

Detekce pohybu pro zabezpečení nebo automatizaci


AP-360B

AP-360B


- vnitřní PIR detektor pro zapuštěnou montáž
- charakteristika kruh
- výška instalace až 4,5 m
- detekční plocha průměr 6 m
- použití v zabezpečení pro detekci narušení
- použití v automatizaci pro ovládání technologií

Montáž na strop


Malé a nenápadné detektory AP-360 lze namontovat na strop a vytvořit tak hlídanou oblast o průměru 6 m. Detektor je možné použít pro detekci pohybu v halách, kancelářích a místnostech.



Pohled shora




Boční pohled



Nastavení citlivosti

Citlivost detekce lze nastavit na nízkou, střední nebo vysokou dle toho, pro jakou funkci detektor používáte. Pro zabezpečení se preferuje odolnost proti falešným poplachům, pro spínání osvětlení se volí vyšší citlivost.

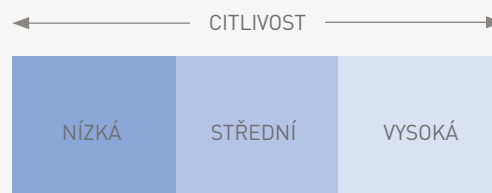


Automatizace domů a budov

AP-360 lze použít pro zabezpečení objektu proti vloupání, v takovém případě je zapojený do zabezpečovací ústředny. Detektor je možné použít také i pro ovládání automatizace a technologií v budovách. Dále může ovládat eskalátory, klimatizaci, kamery, akustické upozornění a spoustu dalších zařízení.

Instalace

Zapuštěná montáž

Detektor lze instalovat do podhledu nebo stěny.




Specifikace


Model	AP-360B(C)
Metoda detekce	pasivní infračervené
Oblast detekce	montáž na strop průměr detekční plochy 6 m výška montáže 4,5 m
Montážní výška	2,5 až 4,5 m
Typ montáže	zapuštěná na strop / do krabice typ 86 na strop
Rychlost detekce	0,3 až 3,0 m/s
LED signalizace	nájezd: bliká klid: nesvíti poplach: svítí
Doba poplachu	pro zabezpečení 2 s volitelné 2 – 120 s
Spínání technologií (světlo)	pro zabezpečení – vypnuto nastavitelné 20 až 320 luxů
Výstup alarmu	NO / NC, 28 V DC 200 mA max.
Tamper spínač	NC 28 V DC 100 mA max. Kontakt se rozejde po sejmutí krytu.
Doba nájezdu	cca 60 s
Napájení	9,5 až 16 V DC
Odběr	12 V DC, 11 mA, max.: 13 mA
Citlivost PIR	H – vysoká / M – střední / L – nízká
Hmotnost	50 g
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C
Provozní vlhkost	< 95 %
Prostředí	uvnitř
Rozměry	ø 52 x 42,5 mm 86 x 86 x 42,5 mm s krabicí typu 86

Montáž do krabice 86

Při montáži do krabice 86 použijte krycí rámeček. (Krabice není součástí balení.)



Obsah balení

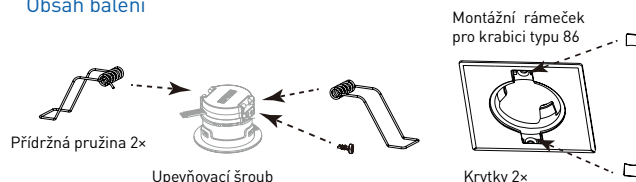

Rozměry

