

RAKZ-BT

Uživatelský manuál – mobilní aplikace Tuya Smart



Autonomní/systémová čtečka s klávesnicí, se zvonkovým tlačítkem a s bluetooth

VARNET

VARNET s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600
technická linka **pro instalační firmy:** 565 659 635 (pracovní doba 7:00 – 15:30)
www.varnet.cz evs@varnet.cz

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejich zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Informace pro uživatele k likvidaci elektro zařízení: Výrobek nevyhazujte do odpadků, ale předávejte na sběrné místo elektronického odpadu. Sběrná místa naleznete zde: www.asekol.cz/sberna-mista/



Dokumentace vytvořena dne: 8.9.2022
Poslední aktualizace dne:

Vždy si zkontrolujte aktuálnost manuálu na webu
www.varnet.cz v kartě „Ke stažení“ u daného výrobku
nebo naskenujte QR zde:



Obsah

OBSAH	2
1 ÚVOD	3
2 INSTALACE MOBILNÍ APLIKACE TUYA SMART	3
3 SPRÁVA DOMŮ	7
4 SPRÁVA UŽIVATELŮ	8
4.1 PŘIDÁNÍ UŽIVATELŮ DO SKUPINY „RODINA“	8
4.2 PŘIDÁNÍ OSTATNÍCH UŽIVATELŮ	10
4.3 MAZÁNÍ UŽIVATELŮ ZE SKUPINY „RODINA“	11
4.4 MAZÁNÍ OSTATNÍCH UŽIVATELŮ	12
4.5 PŘIDÁNÍ KÓDU UŽIVATELI.....	13
4.6 PŘIDÁNÍ KARTY/ČIPU UŽIVATELI	14
4.7 MAZÁNÍ KARTY/ČIPU A KÓDU U UŽIVATELE.....	15
5 NASTAVENÍ	16
6 HISTORIE OTEVŘENÍ DVEŘÍ	17
7 HISTORIE UDÁLOSTÍ (ALARMŮ)	17
8 KÓD HOSTA (DYNAMICKÝ KÓD)	18
9 SMAZÁNÍ ZAŘÍZENÍ	18

1 Úvod

Zařízení RAKZ-BT je autonomní/systémová čtečka s klávesnicí, se zvonkovým tlačítkem a s podporou Bluetooth.

Uživatelé si mohou nainstalovat mobilní aplikaci Tuya Smart a snadno ovládat dveře pomocí mobilního telefonu přes Bluetooth.


Mobilní aplikace Tuya Smart podporuje 100 mobilních uživatelů, a může spravovat maximálně 255 uživatelů (kód, karta, čip) pomocí mobilní aplikace.

Mobilní aplikace Tuya Smart je kompatibilní s iOS (7.0 a vyšší) a Android (4.3 a vyšší) s Bluetooth verze 4.0 a vyšší.


2 Instalace mobilní aplikace Tuya Smart

Pozn.: postup instalace je uveden pro mobilní aplikaci Tuya Smart verze 4.3.1 (Android).


1. Stáhněte si mobilní aplikaci **Tuya Smart** z Google Play (pro Android verze 4.3 a vyšší) nebo z App Store (pro iOS verze 7.0 a vyšší).

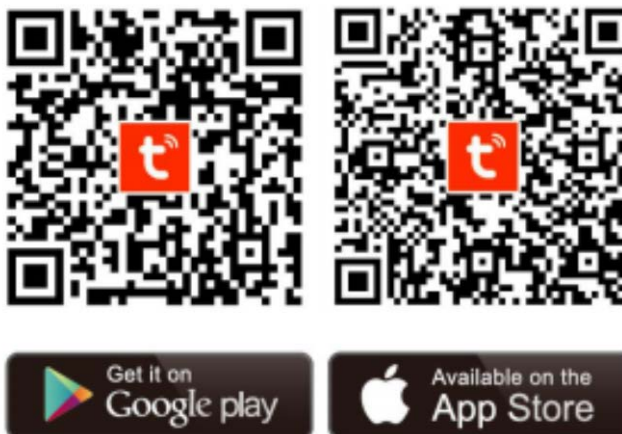


- Otevřete aplikaci **Tuya Smart** a klikněte na tlačítko „**Instalovat**“. Aplikace při prvním spuštění vyžaduje některá povolení oprávnění, které je nutné povolit pro správnou funkčnost.

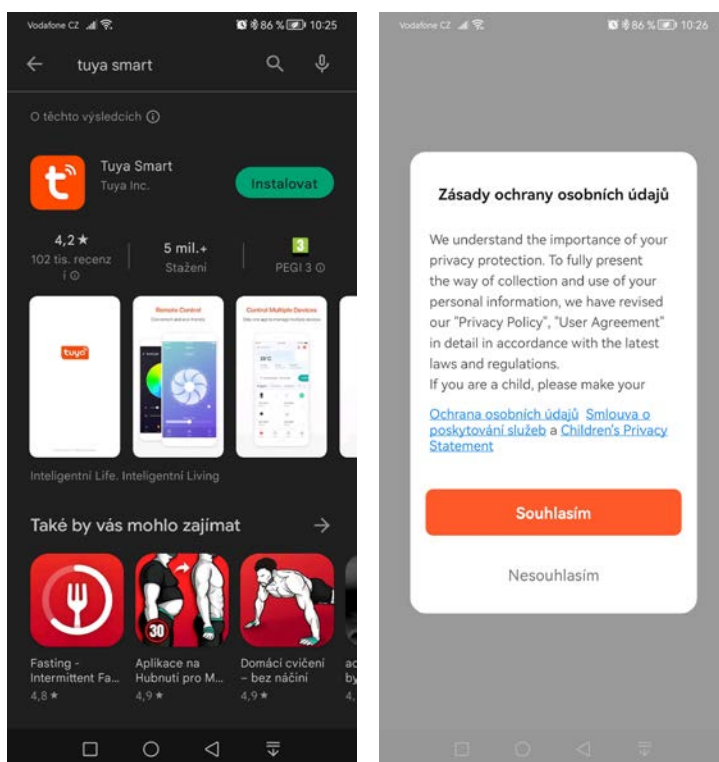


- Přihlaste se buď existujícím účtem nebo klikněte na tlačítko „**Registrovat**“, zadejte email a zatrhněte potřebná povolení a klikněte na tlačítko „**Načtěte ověřovací kód**“.

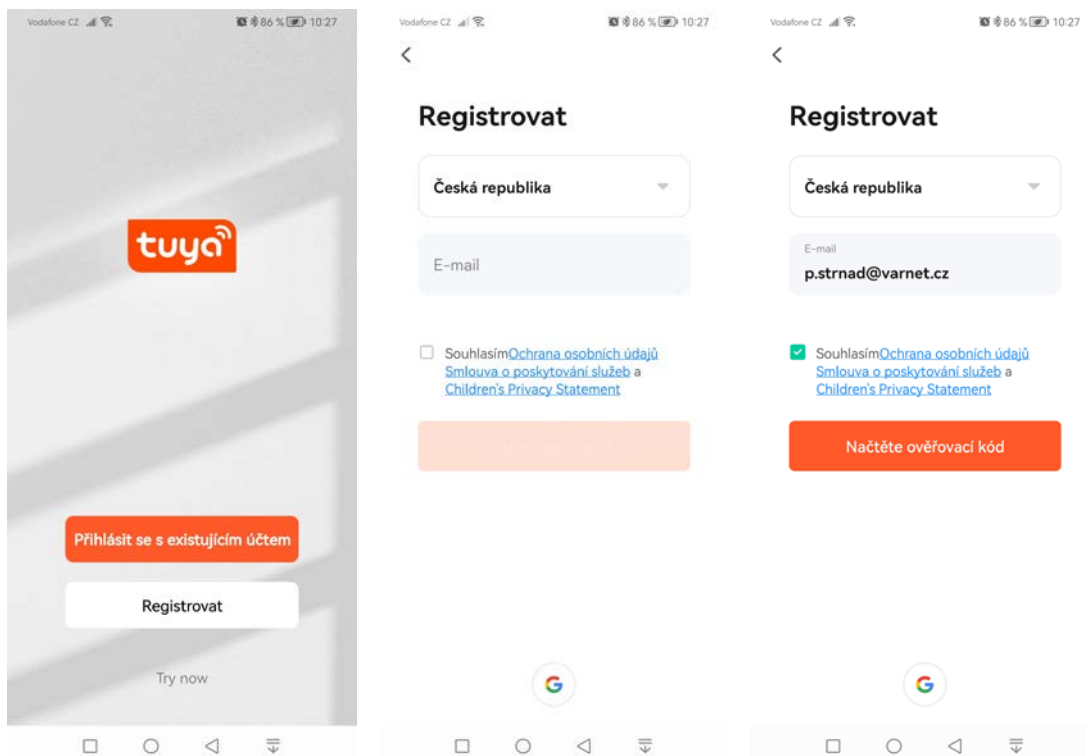


- Zadejte ověřovací kód, který vám přišel do emailu, nastavte si heslo pro přihlášení a klikněte na tlačítko „**Dokončeno**“.

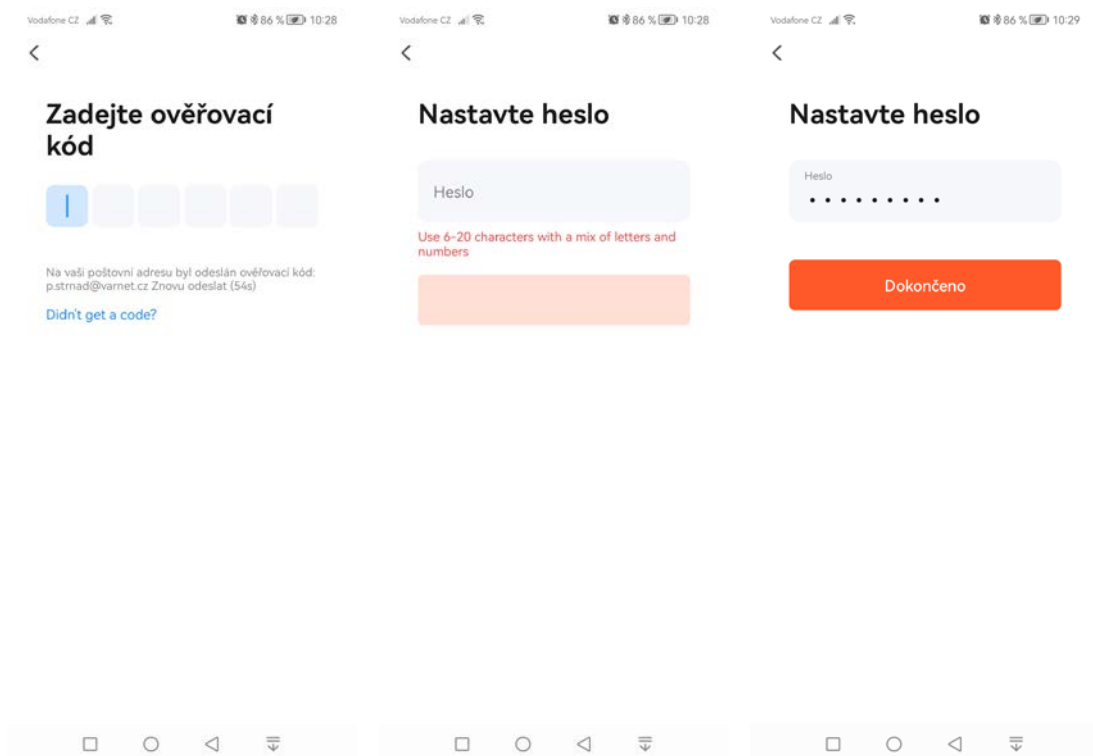

- Můžete povolit/zakázat shromažďování informací o používání produktu, poté klikněte na tlačítko „**Go to App**“. Zapněte v telefonu Bluetooth a lokalizační služby a poté klikněte na tlačítko „**Přidat zařízení**“ nebo „+“.

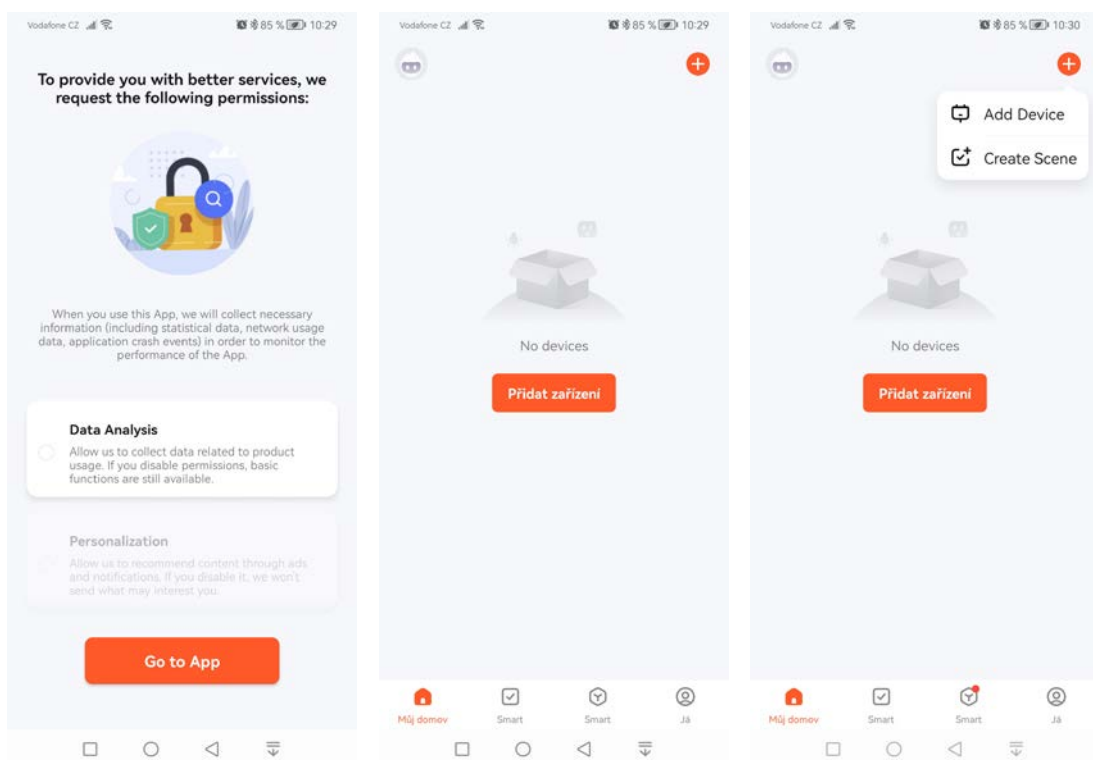


- Mobilní aplikace vyhledá dostupné zařízení, klikněte na přidat „Add“, poté u zařízení klikněte na „+“, dále klikněte na „Dokončeno“.

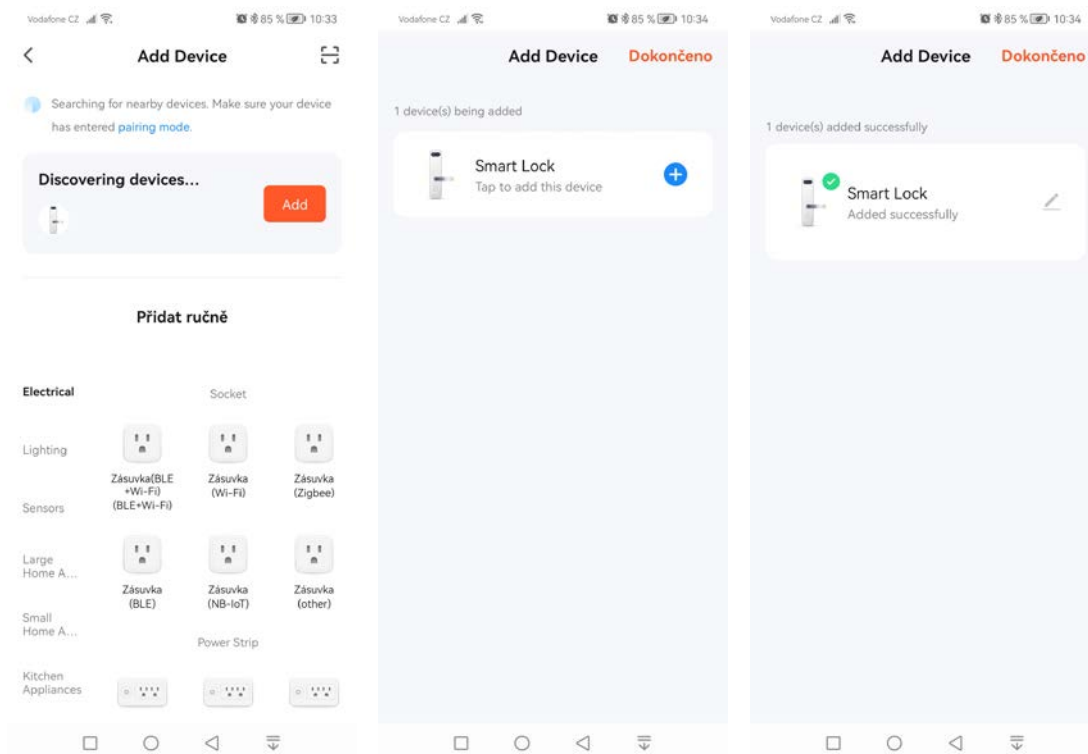


3 Správa domů

Pozn.: pro snadnější správu zařízení a členů rodiny je nutné před zahájením správy zařízení vytvořit „DOMOV“.

1. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko „**Já**“, poté klikněte na „**Správa domů**“ ---> „**Můj domov**“.

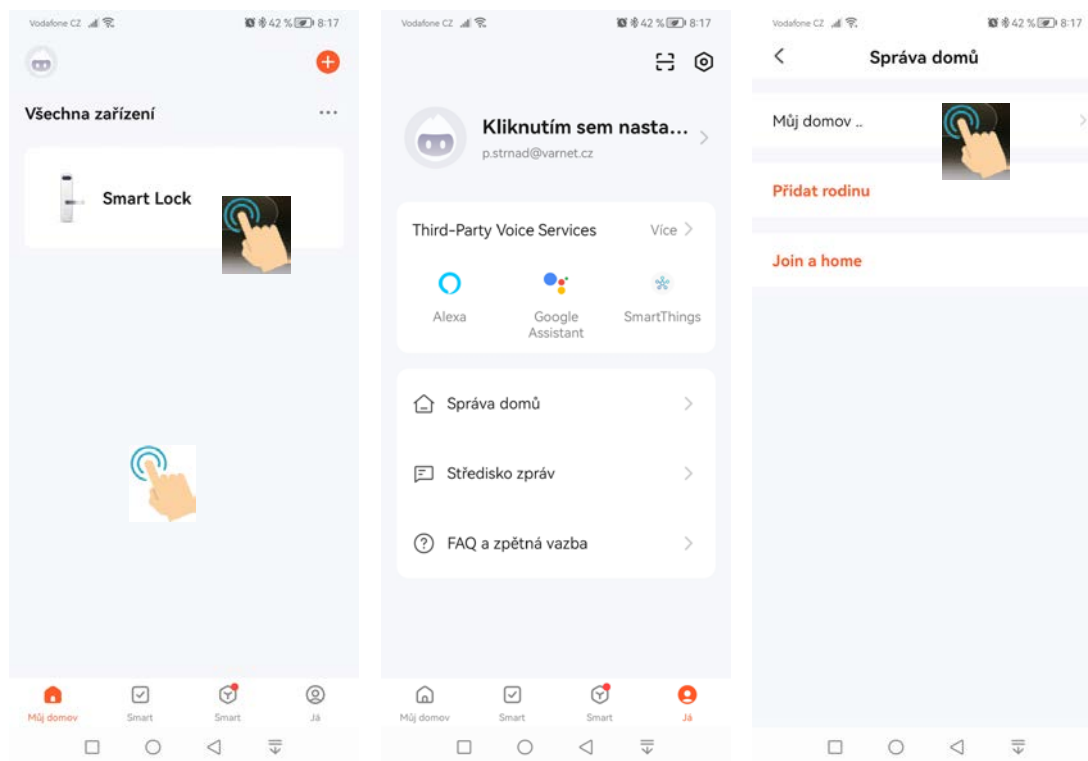

2. Zadejte „**Jméno rodiny**“, upravte možnosti nastavení dle vlastních požadavků a klikněte na „**Uložit**“, potvrďte kliknutím na „**Dokončeno**“.

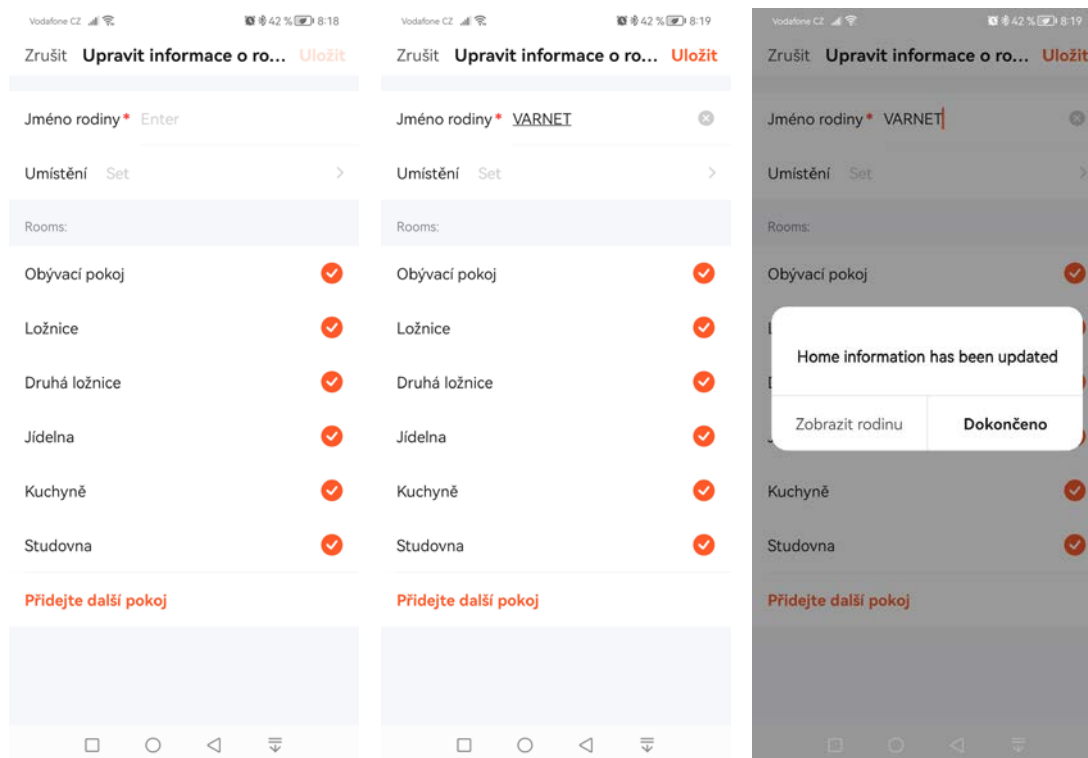


4 Správa uživatelů


Pozn.: první, kdo přidá zařízení do aplikace, je správce zařízení (Super Master).

4.1 Přidání uživatelů do skupiny „rodina“

Pozn.: uživatelé rodiny si před přidáním do skupiny „rodina“ musí také nainstalovat mobilní aplikaci Tuya Smart a zaregistrovat se, než přijmou pozvánku od správce zařízení.

1. Na úvodní obrazovce klikněte na zařízení, poté klikněte na „**Member Management**“, dále klikněte na tlačítko „+“ a u „**Family Member**“ klikněte na přidat „**Add**“, zadejte jméno uživatele a číslo účtu přidávajícího uživatele (např. email, na který se provedla registrace) a klikněte na „**Uložit**“.

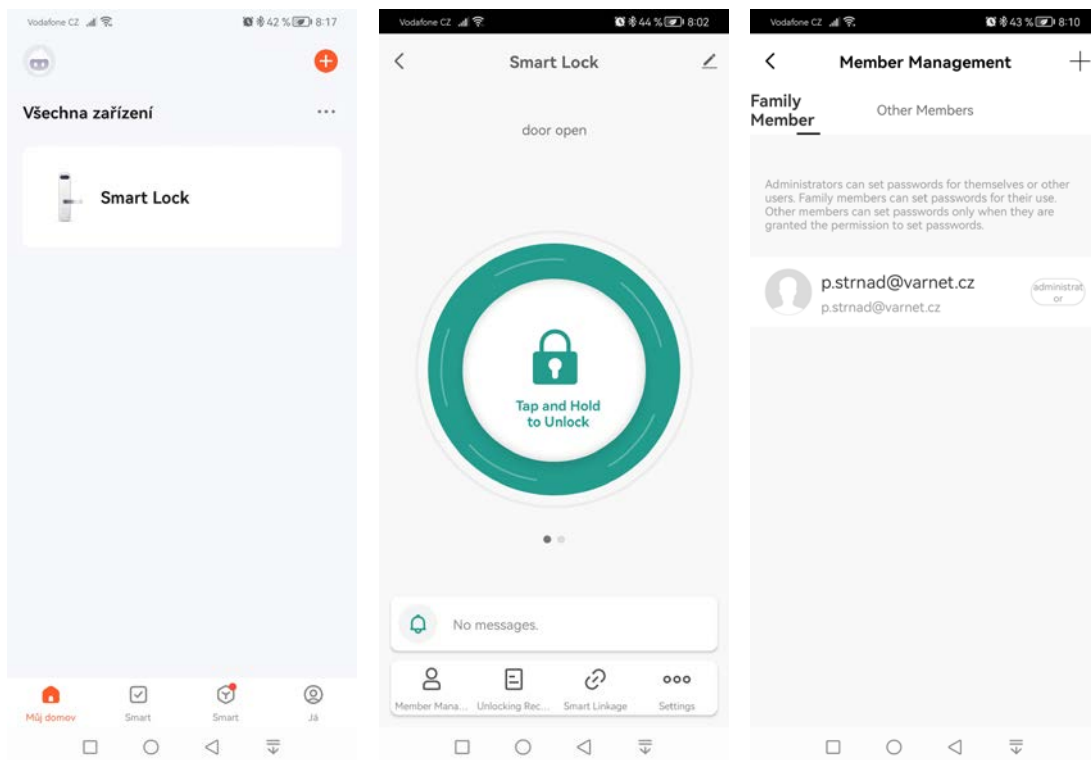

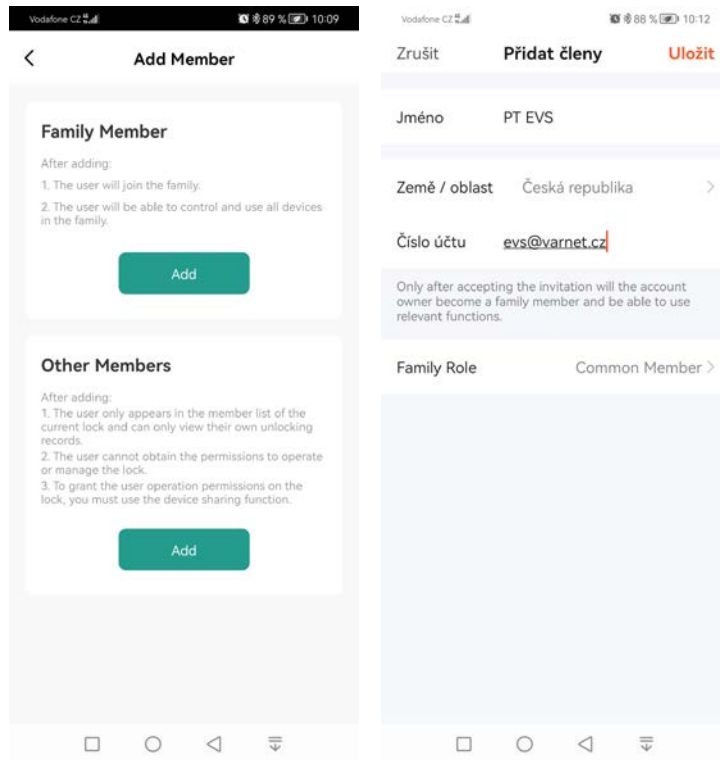


- Poté v mobilní aplikaci přidávajícího uživatele potvrďte pozvánku přijmutí do skupiny „rodina“.


4.2 Přidání ostatních uživatelů

Pozn.: ostatní uživatelé si musí také nainstalovat mobilní aplikaci Tuya Smart a zaregistrovat se, než správce zařízení přidá oprávnění k ovládání zařízení.

1. Na úvodní obrazovce klikněte na zařízení, poté klikněte na „**Member Management**“, dále přejděte na „**Other Members**“, klikněte na tlačítko „+“ a u „**Other Members**“ klikněte na přidat „**Add**“, zadejte jméno uživatele, nastavte trvalá nebo omezená oprávnění (začátek a konec platnosti). V případě omezených oprávnění (začátek a konec platnosti) budete požádáni o výběr omezeného časového období pro uživatele a klikněte na tlačítko uložit „**Save**“.

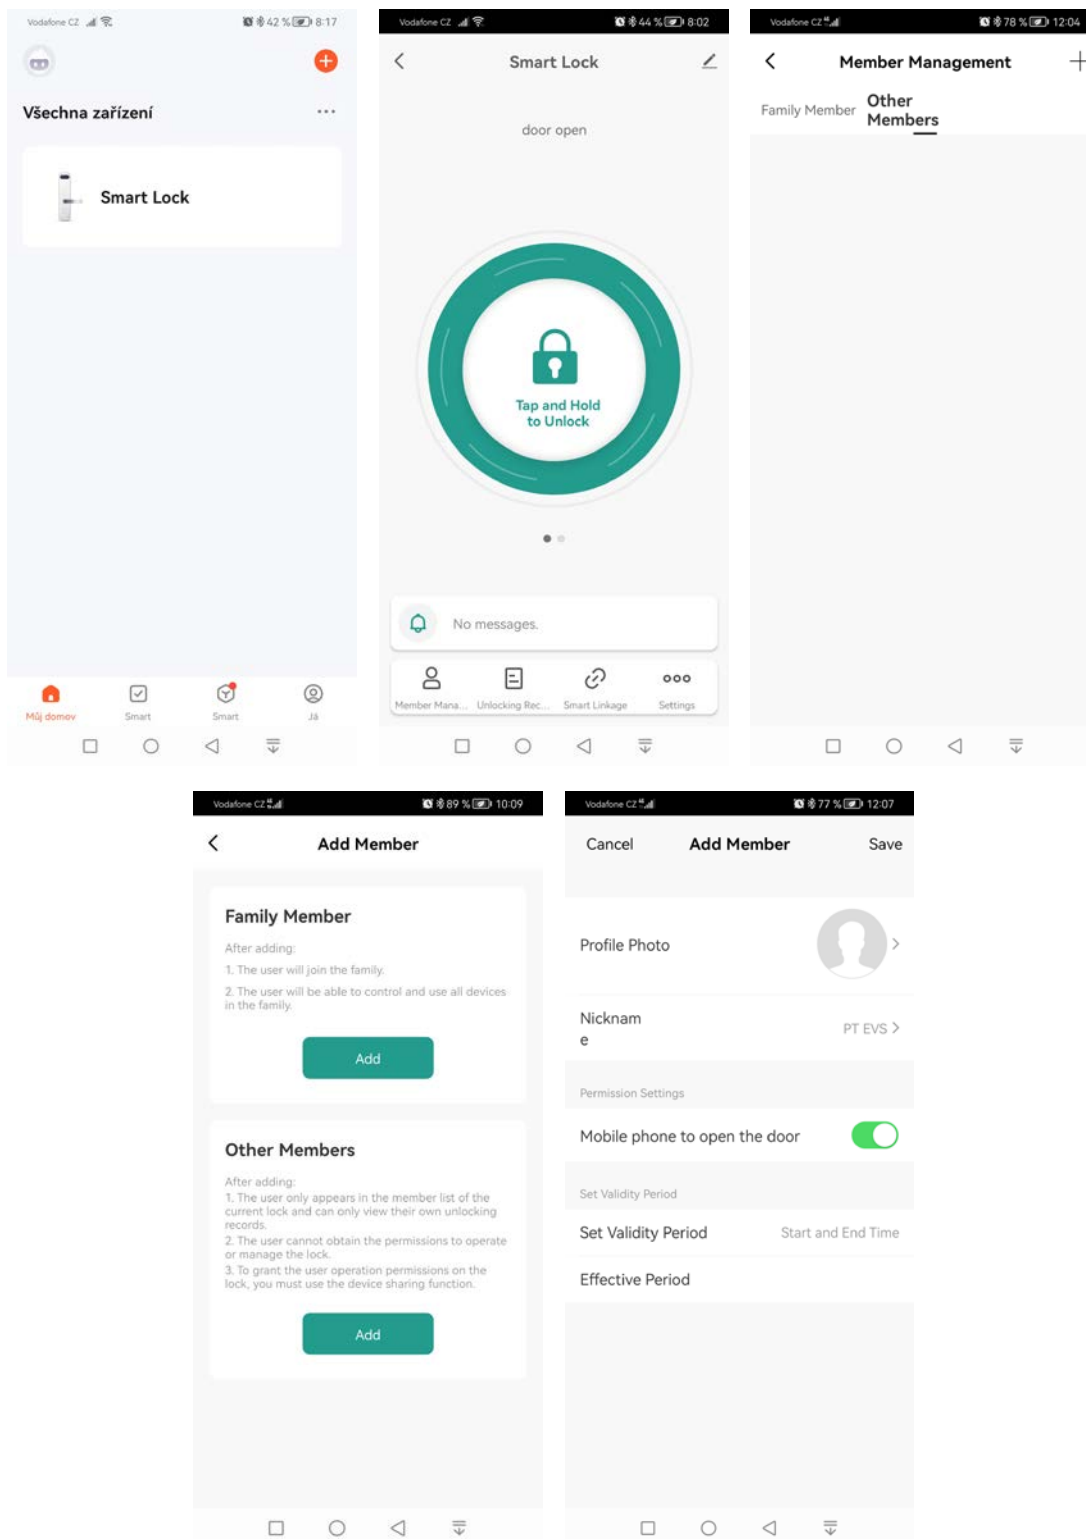


- Otevřete vytvořeného uživatele, klikněte na sdílení „Share“ a zadejte účet přidávajícího uživatele (např. email, na který se provedla registrace) a klikněte na „OK“.

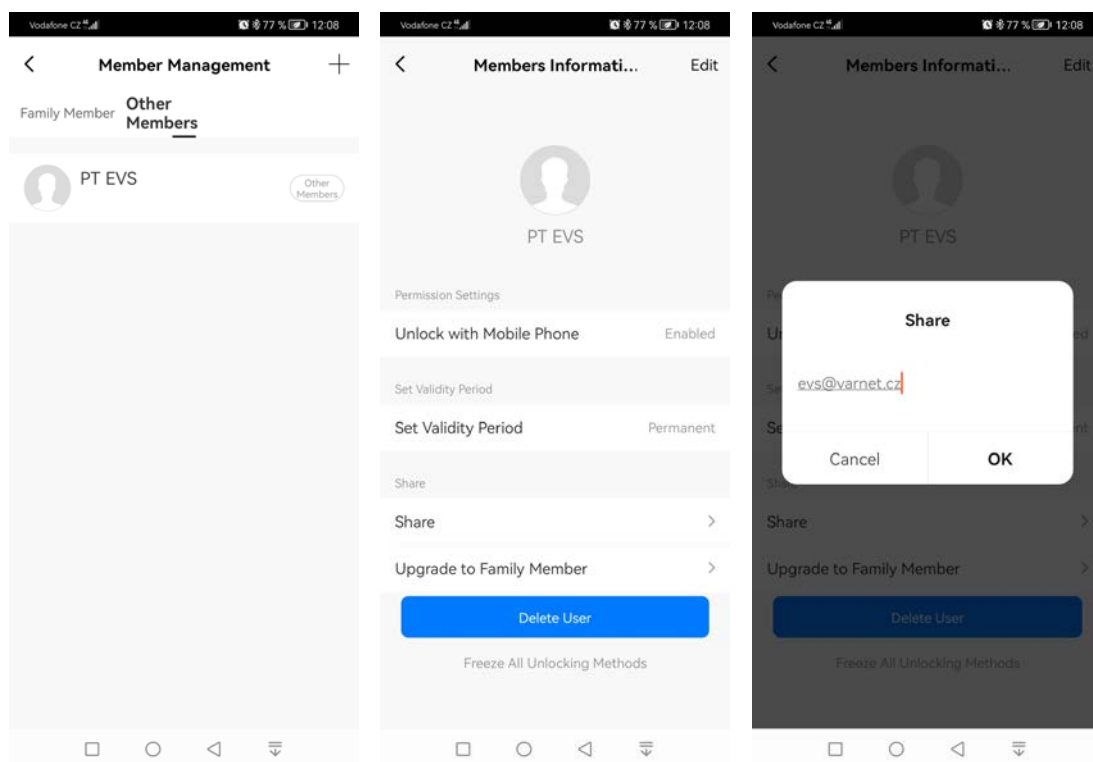


4.3 Mazání uživatelů ze skupiny „rodina“

- Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko „Já“, poté klikněte na „Správa domů“ ---> „zvolte skupinu rodina“, v našem případě „VARNET“.

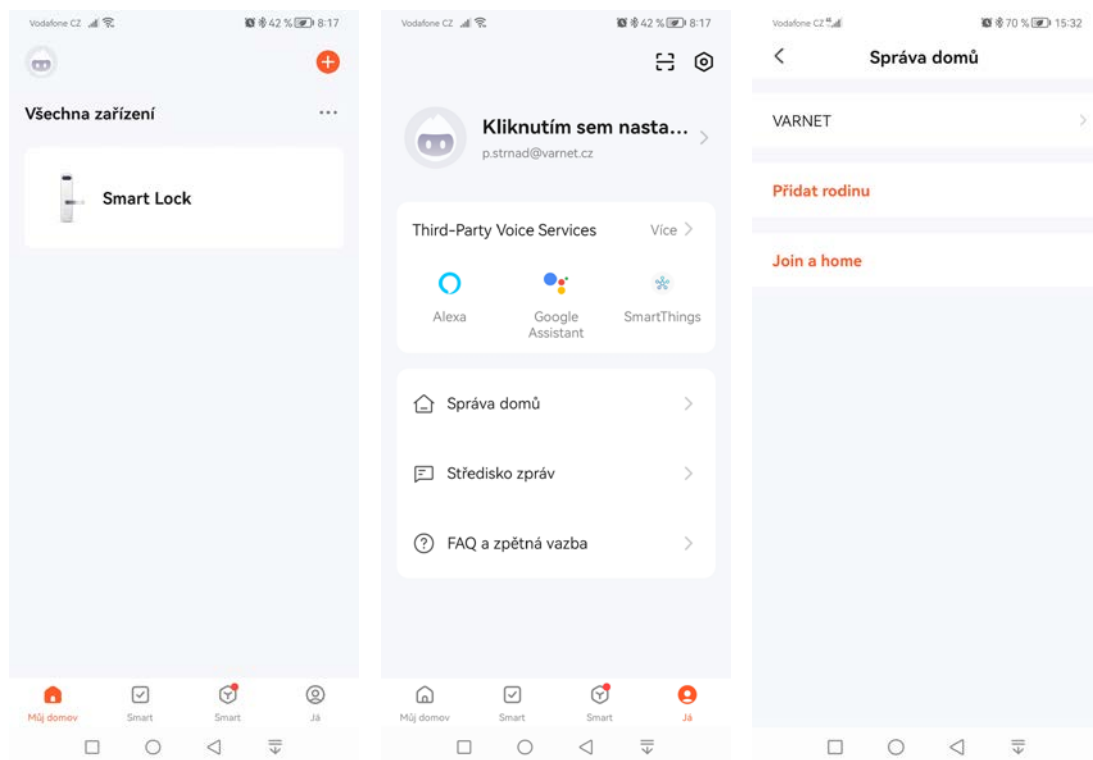


2. Rozklikněte uživatele, kterého potřebujete smazat a klikněte na „**Odebrat člen**“.

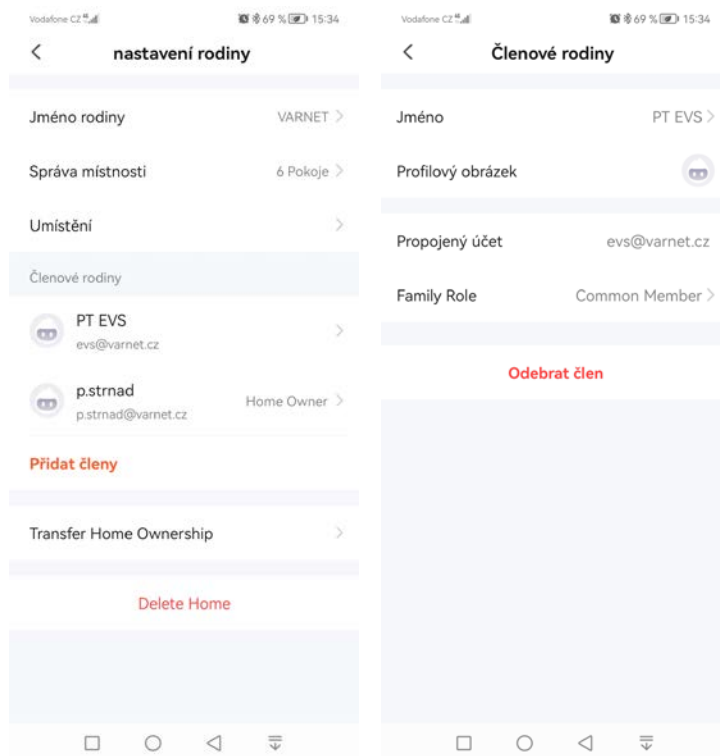


4.4 Mazání ostatních uživatelů

1. V hlavním menu klikněte na „**Member Management**“, dále přejděte na „**Other Members**“, rozklikněte uživatele a klikněte na „**Delete User**“.

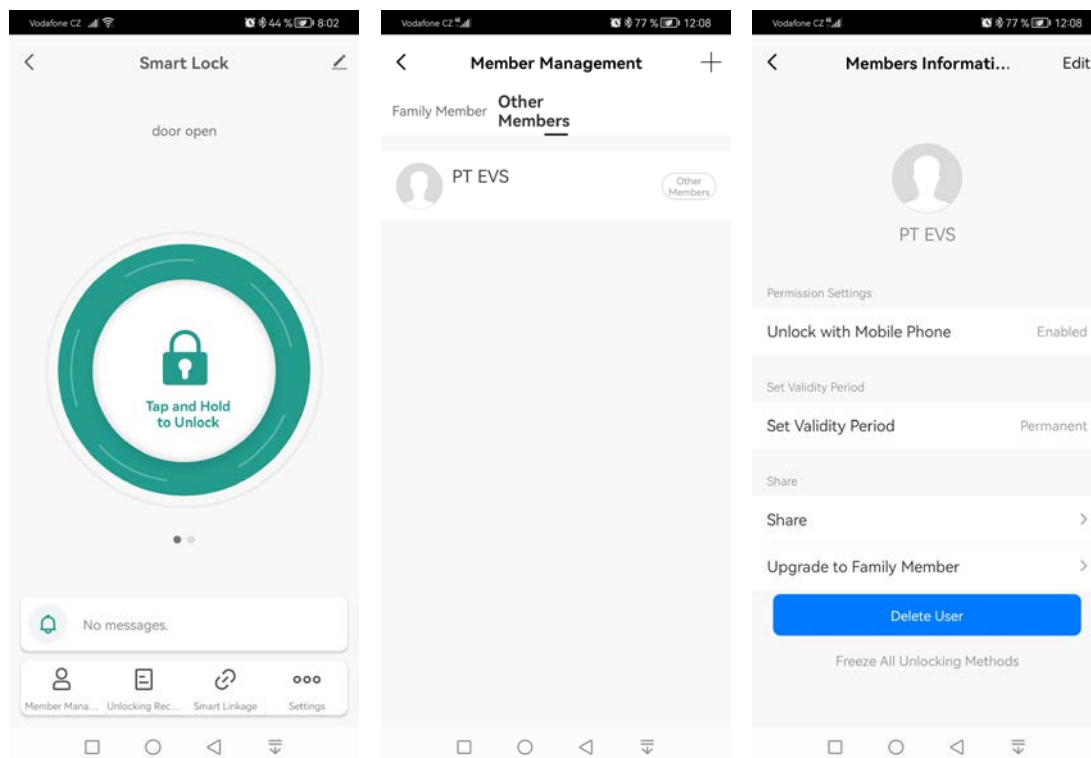


4.5 Přidání kódu uživateli

1. V hlavním menu zařízení klikněte na „Settings“, zvolte „Password Management“ ---> „add Password“.

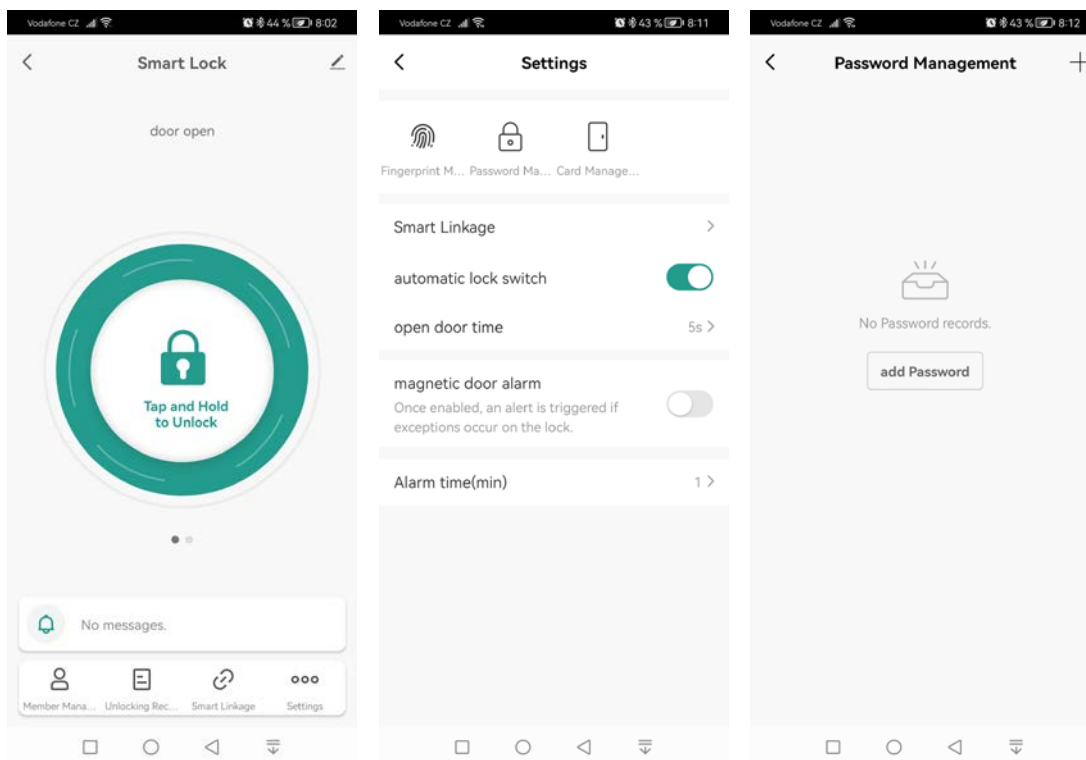


2. Zvolte uživatele, zadejte 6-místný kód a jméno, poté klikněte na uložit „Save“.

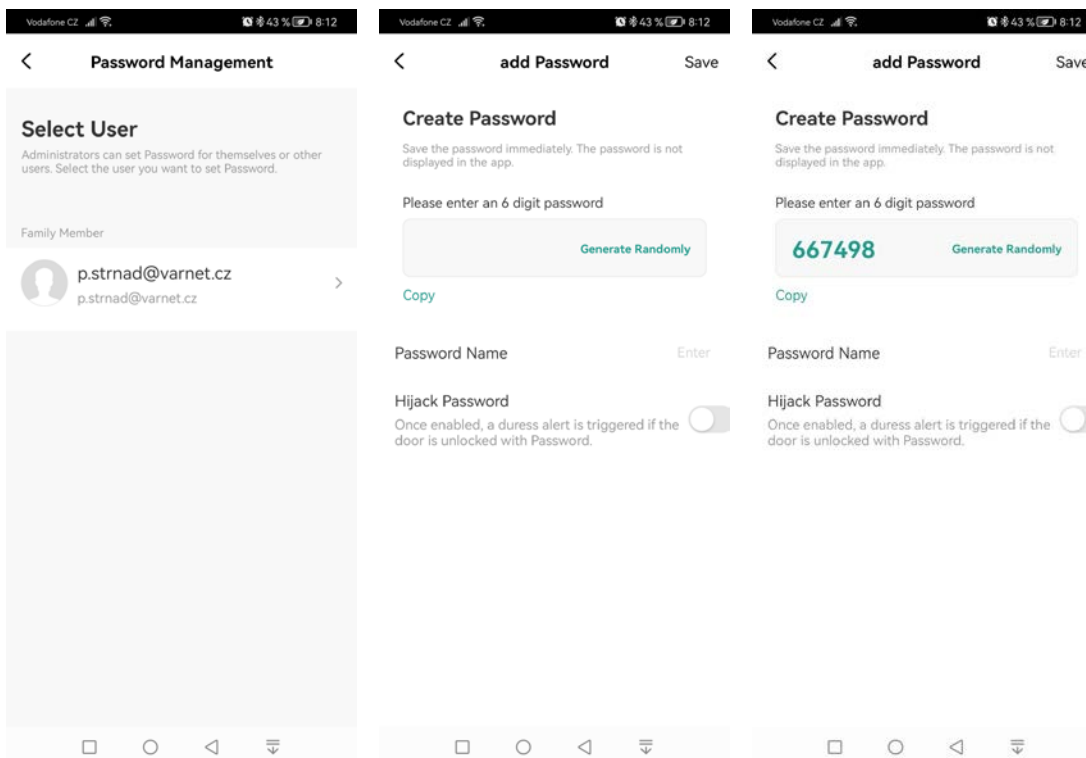


Pozn.: pokud zatrhnete „Hijack Password“, bude se jednat o „nátlakový kód“, po jeho zadání se dveře otevřou a do aplikace přijde oznámení o vstupu přes nátlakový kód.

4.6 Přidání karty/čipu uživateli


1. V hlavním menu zařízení klikněte na „Settings“, zvolte „Card Management“ ---> „add Card“.

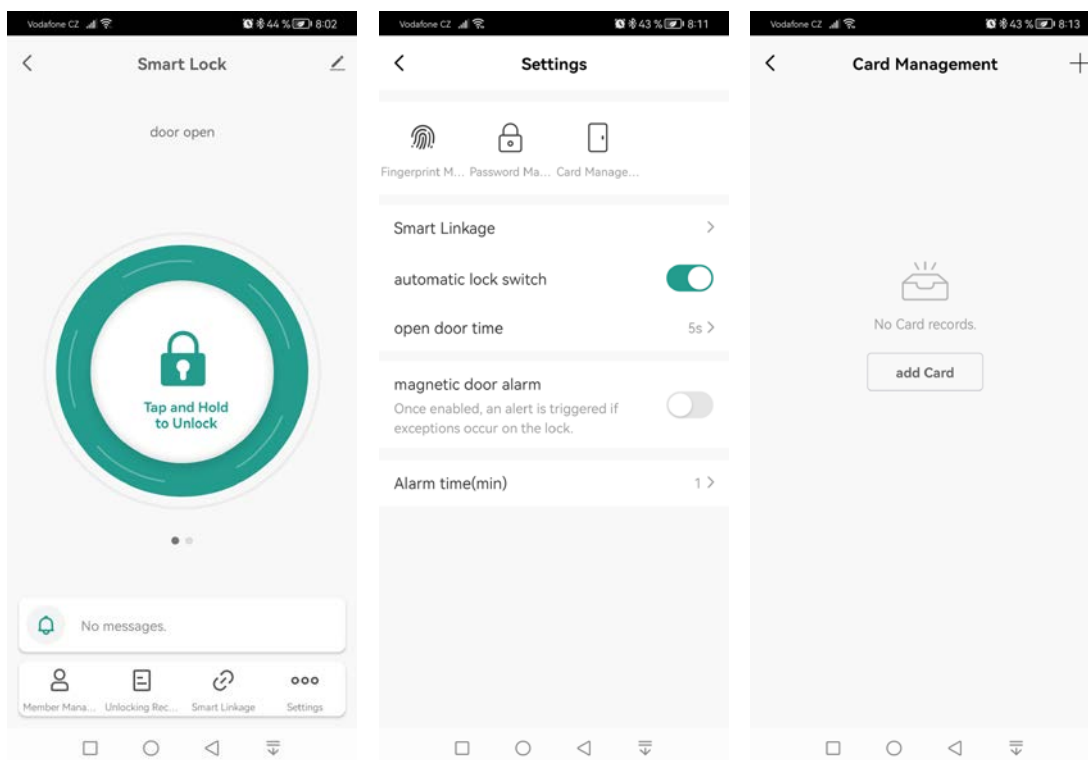

2. Zvolte uživatele, klikněte na „Start Capturing“, přiložte kartu/čip ke čtečce.

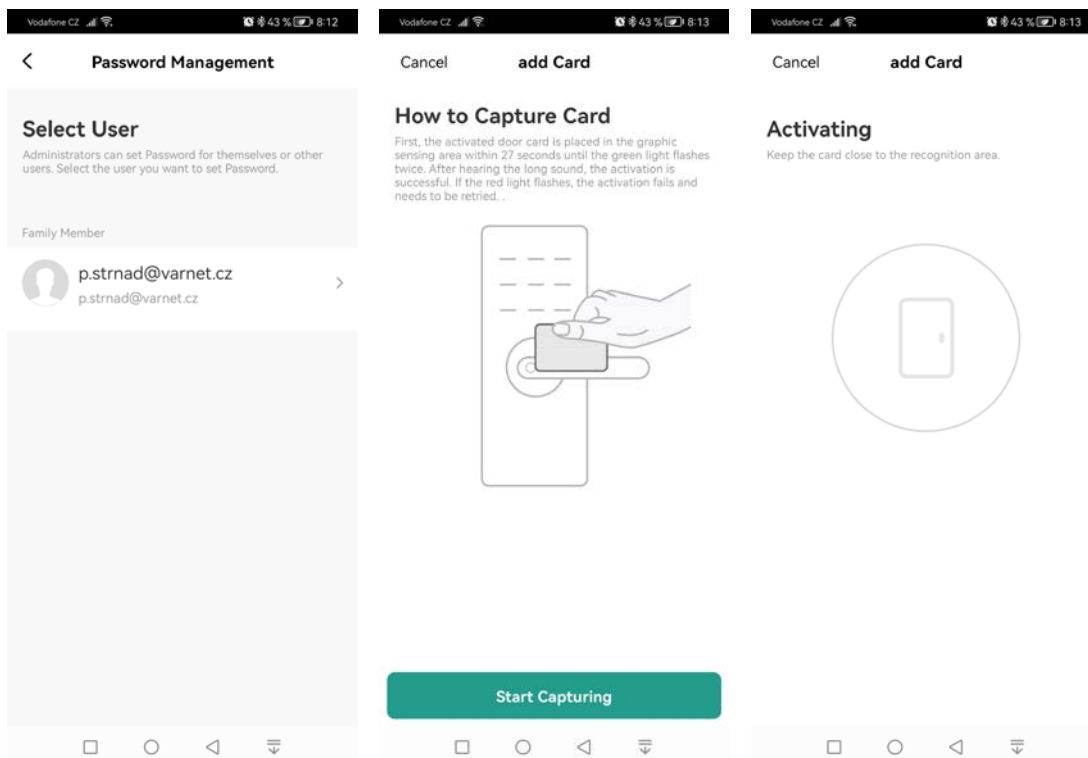


3. Potvrďte načtení karty/čipu kliknutím na tlačítko „Done“.

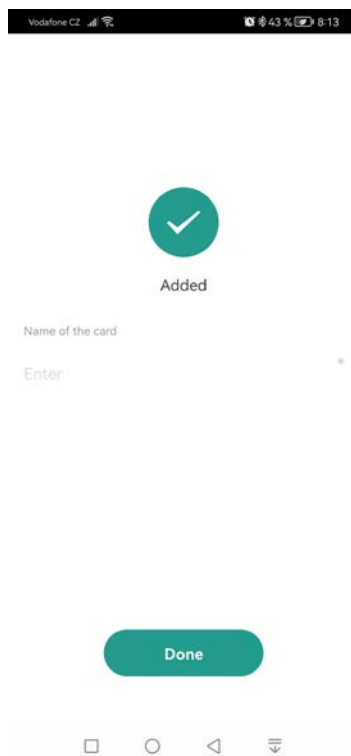


4.7 Mazání karty/čipu a kódu u uživatele

1. V hlavním menu zařízení klikněte na „Settings“, zvolte „Password Management“ nebo „Card Management“ podle toho jestli chcete smazat kód nebo kartu/čip.

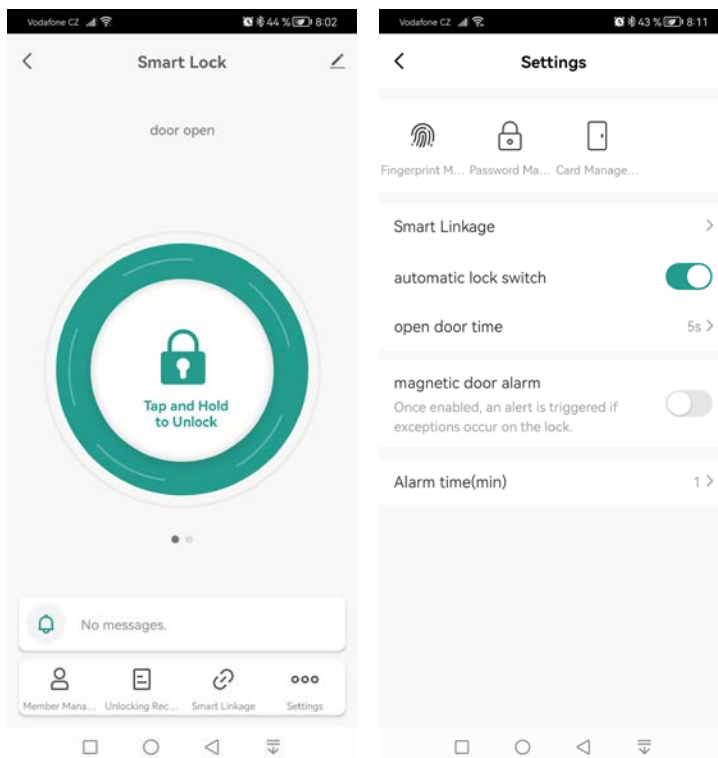

2. Klikněte na kód nebo kartu/čip, zvolte smazat „Delete“ a potvrďte „Confirm delete“.

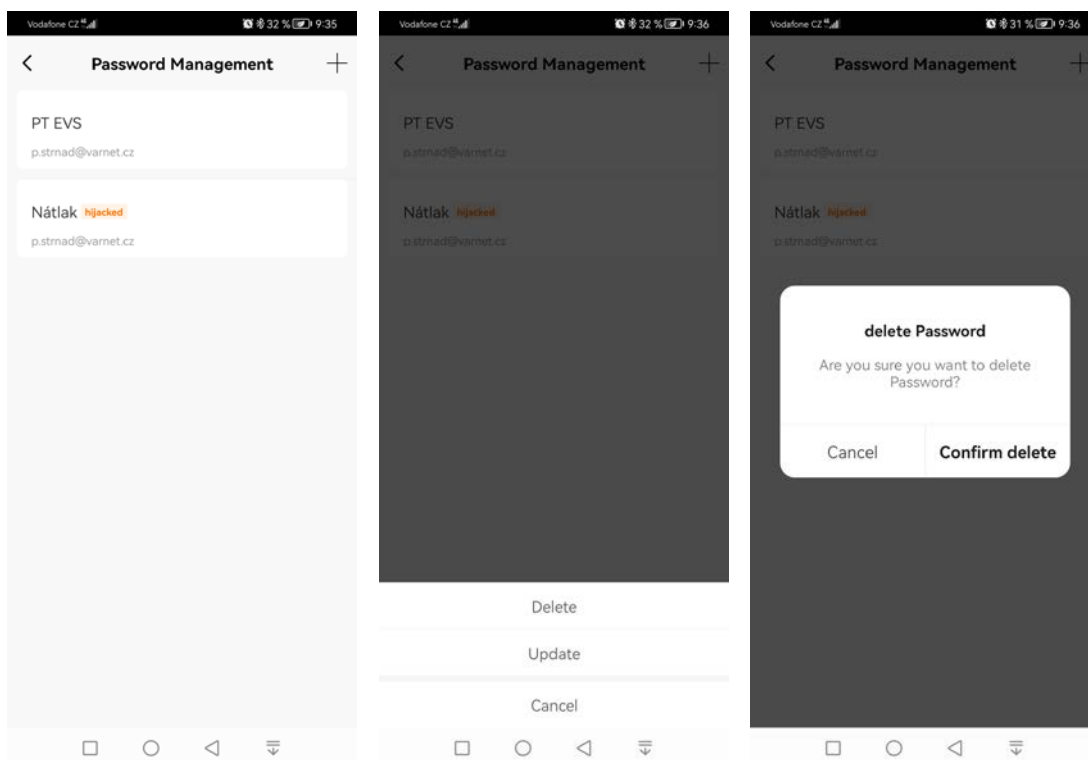

5 Nastavení


Automatic lock switch „ON“: pulzní režim, platná autorizace aktivuje dveřní relé na zadaný čas.

Automatic lock switch „OFF“: toggle režim, platná autorizace přepne relé do opačného stavu.

Open door time: čas aktivace dveřního relé.


Magnetic door alarm: aktivace/deaktivace dveřního kontaktu (nutné zapojení dveřního kontaktu), detailní info viz instalační manuál → programování → dveřní kontakt (sekce 6).

Alarm time(min): čas poplachu (továrně 1 min.)

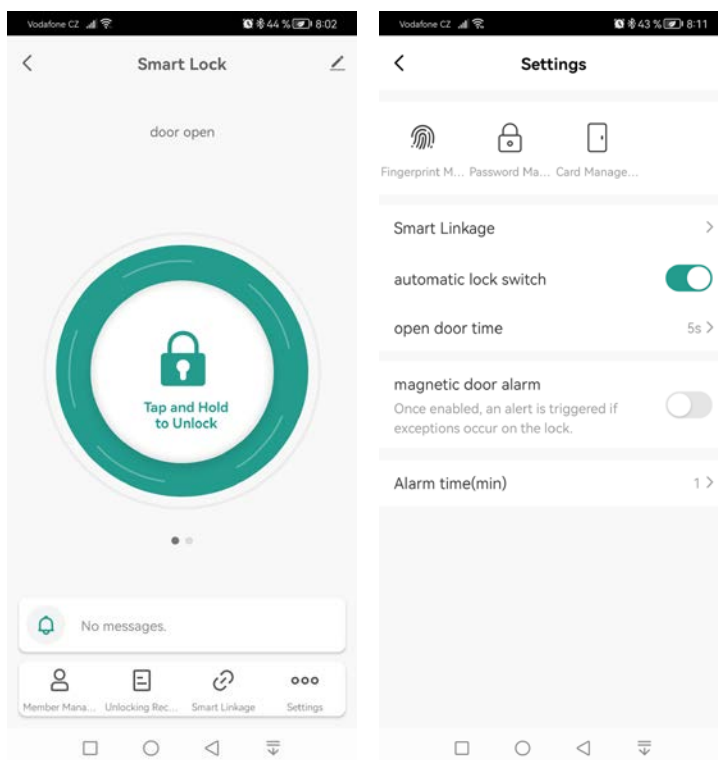


6 Historie otevření dveří

V hlavním menu zařízení klikněte na „Unlocking Records“, zobrazí se historie otevření dveří.

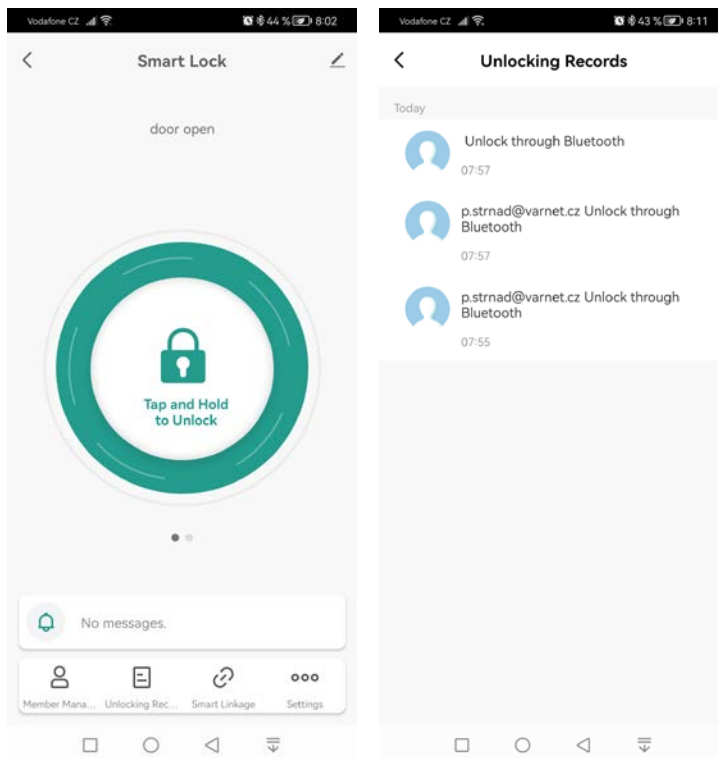


7 Historie událostí (alarmů)

V hlavním menu zařízení klikněte na lištu zpráv, v továrním nastavení „No messages“, zobrazí se historie událostí (alarmů).

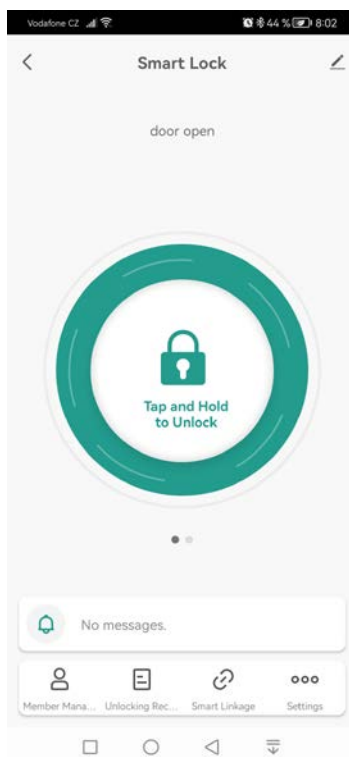

8 Kód hosta (dynamický kód)

V hlavním menu přejetím obrazovky doleva přejděte do nastavení dynamického kódu, po kliknutí na „**Obtain Dynamic Password**“ se vygeneruje 8-místný kód. Zadáním kódu na čtečce otevřete dveře (po 5 minutách po zadání kódu se kód stane neplatným).

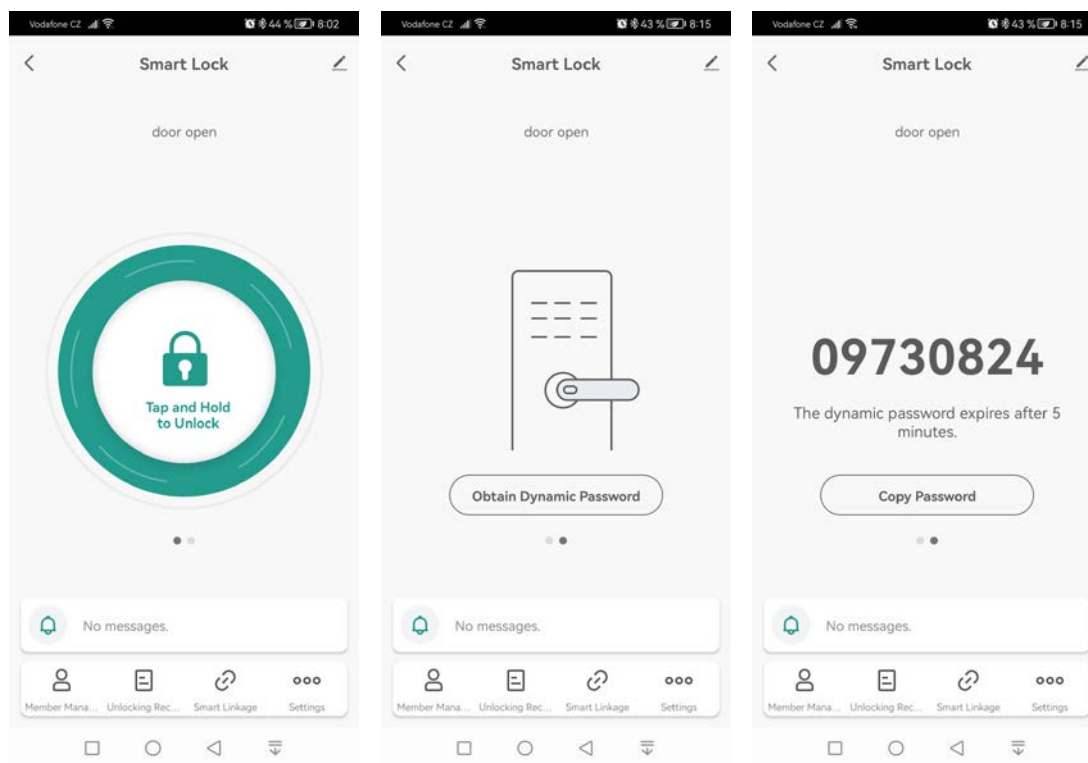

9 Smazání zařízení

V hlavním menu zařízení klikněte na symbol tužky v pravém horním rohu a poté klikněte na „**Odebrat zařízení**“.

