


Aplikace gDMSS Lite/Plus, iDMSS Lite/Plus v4.10.004

DAHUA

Manuál

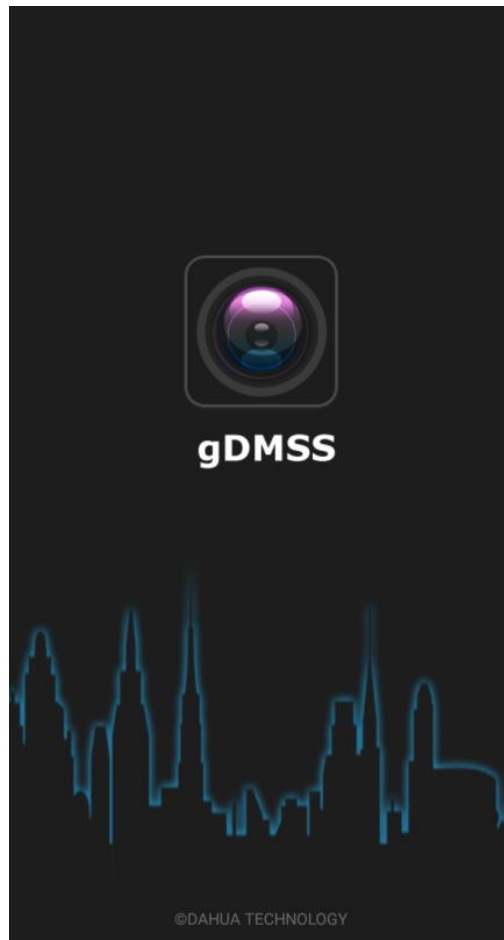

VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600
technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 – 15:30)

www.variant.cz evs@variant.cz

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejich zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.



Dokumentace vytvořena dne 4.9.2018
Poslední korekce dne



VARIANT plus s.r.o.

strana 1

1. POPIS	3
1.1 MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY	3
2. INSTALACE	3
2.1 INSTALACE	3
3. VÝCHOZÍ MENU	5
3.1 PŘIHLÁŠENÍ	5
3.2 INFO O APLIKACI	5
4. MENU DVEŘE	6
4.1 PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ	6
4.2 ŽIVÝ NÁHLED (MONITOROVÁNÍ)	8
4.3 SPRÁVCE ALARMU	9
4.4 SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	10
4.5 MÍSTNÍ SOUBORY	10
4.6 VOLÁNÍ	11
4.7 OBNOVENÍ ZAPOMENUTÉHO HESLA	12

1. Popis

Mobilní aplikace „**gDMSS**“ pro Android a „**iDMSS**“ pro Apple je určena pro uživatele chytrých telefonů k monitorování a obsluze IP zařízení Dahua.

1.1 Minimální systémové požadavky

Android (gDMSS)	Android 4.0.3 a vyšší
Iphone (iDMSS)	IOS 8.0 a vyšší
CPU (procesor)	1 GHz a vyšší
RAM	1 GB a vyšší
Rozlišení displeje	480 * 800 bodů a vyšší

2. Instalace


2.1 Instalace

Před instalací vlastního software doporučujeme ukončit všechny běžící aplikace.


Software „**gDMSS Lite**“ a „**gDMSS Plus**“ lze stáhnout v aplikaci „**Google Play**“, software „**iDMSS Lite**“ a „**iDMSS Plus**“ lze stáhnout v aplikaci „**App Store**“.

Příklad instalace softwaru „**gDMSS Plus**“ na mobilní telefon (snímky obrazovky pořizovány na OS Android 8.1.0).


1. Otevřete aplikaci „**Google Play**“, vyhledejte software „**gDMSS Plus**“ a klikněte na tlačítko „**INSTALOVAT**“. Po úspěšné instalaci klikněte „**OTEVŘÍT**“ nebo aplikaci najdete a spusťte.

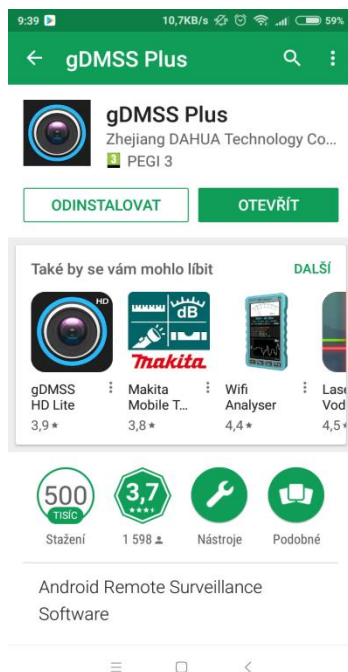

2. Aplikace při prvním spuštění vyžaduje udělení povolení. Stiskem „**POVOLIT**“ nastavíte všechna oprávnění.

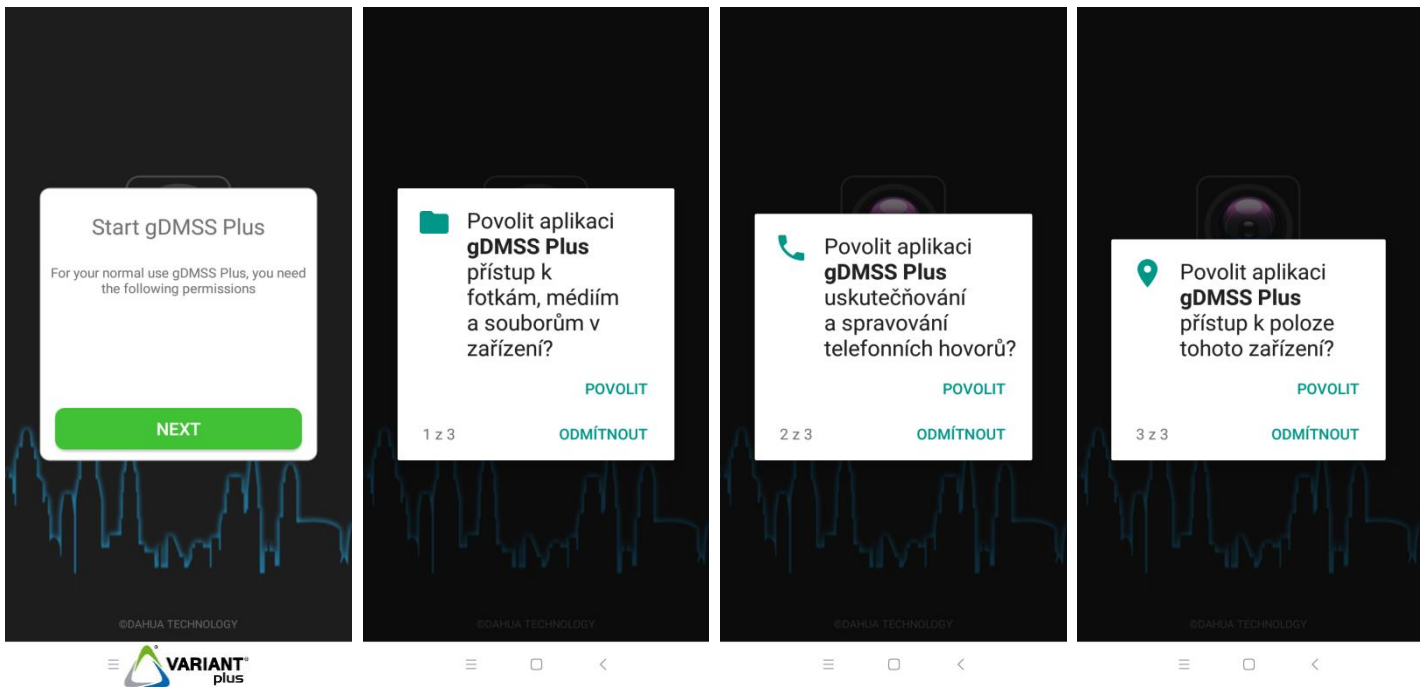



3. Vyberte „**Czech Republic**“ a potvrďte stiskem tlačítka „**hotový**“.

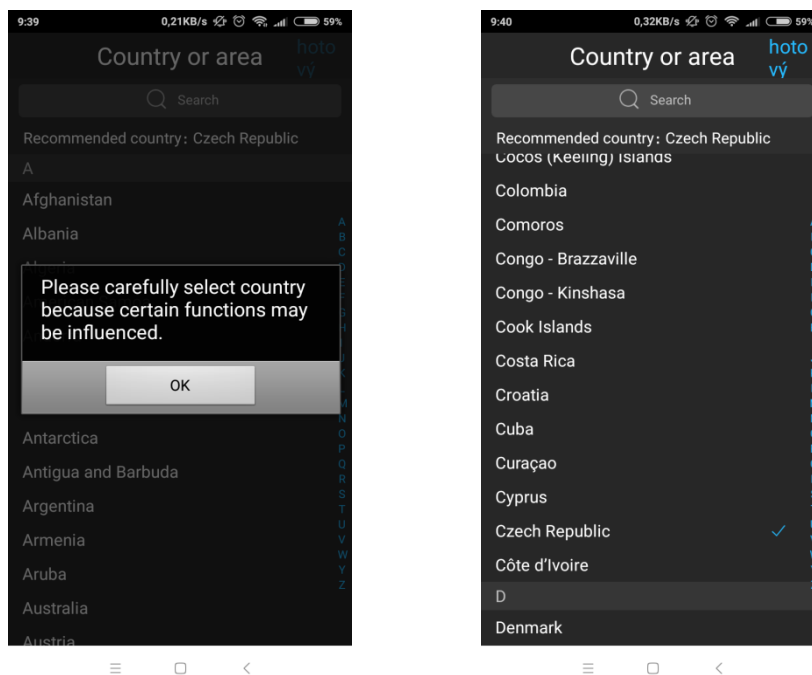

3. Výchozí menu

3.1 Přihlášení

Aplikaci spustíme kliknutím na ikonu „gDMSS Plus“. Po spuštění se nám zobrazí úvodní obrazovka a **výchozí menu** aplikace.

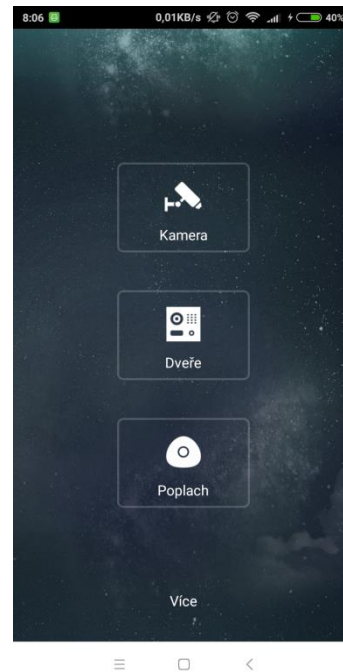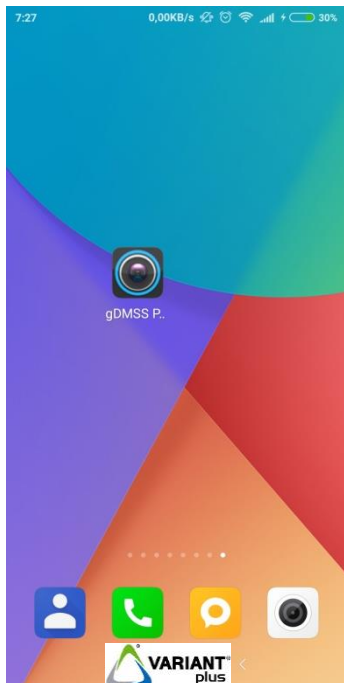

3.2 Info o aplikaci

Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko „**Více**“, kde se zobrazí položky např. „**Nápověda**“ programu nebo informace o verzi programu.

Ochrana

Reset Device Password

Nápověda

O systému

Change Country




nastavení hesla pro přístup do aplikace

provede reset zapomenutého hesla venkovní jednotky (viz kapitola **4.5**)

menu nápovědy k aplikaci

info o verzi aplikace, prohlášení o podmínkách používání a ochraně dat


umožní změnit zemi používání aplikace, zadanou při prvním spuštění

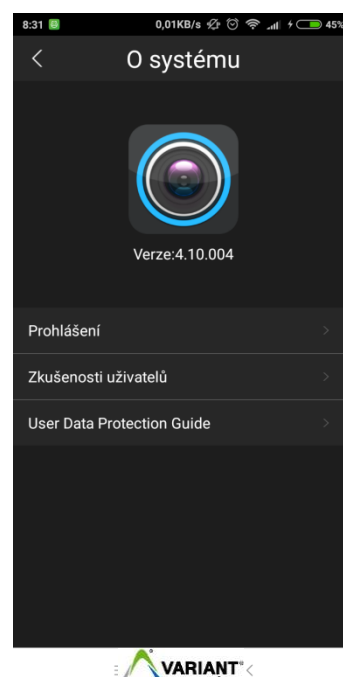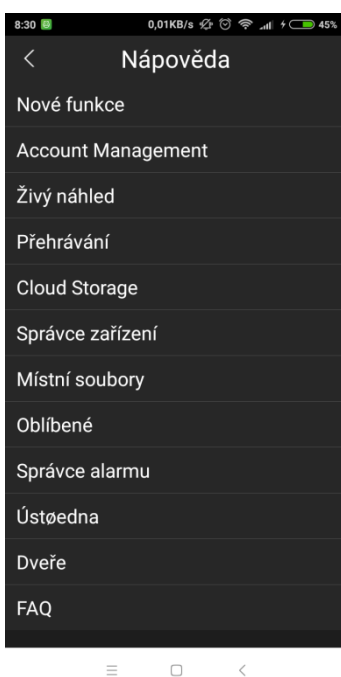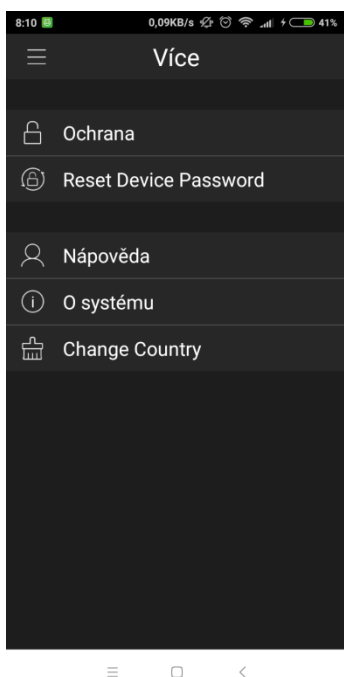

4. Menu Dveře


Menu „**Dveře**“ slouží ke správě IP videotelefonů Dahua, např. náhled kamery z venkovní jednotky, audio a video komunikaci s venkovní jednotkou, otevření el. zámku připojeného k venkovní jednotce.

Stiskem tlačítka  např. v živém náhledu se zobrazí menu

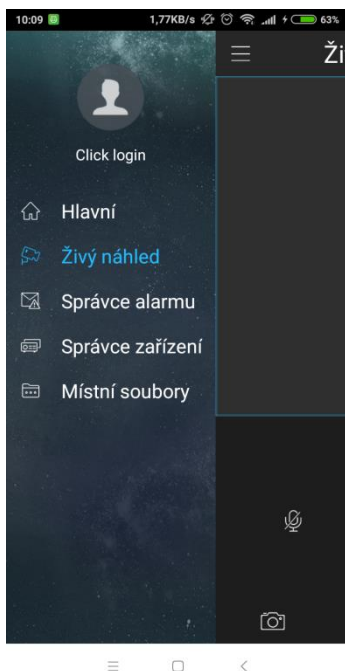


- **Login** – umožní přihlášení do aplikace (není nutné)
- **Hlavní** – návrat do výchozího menu
- **Živý náhled** – zobrazí menu náhledu
- **Správce alarmu** – povolení/zakázání vyzvánění, historie
- **Správce zařízení** – zobrazí karty spárovaných zařízení
- **Místní soubory** – zobrazí zachycené snímky a videa

4.1 Přidání zařízení

Po spuštění záložky „**Dveře**“ se zobrazí menu „**Živý náhled**“. Nejprve je nutné stiskem tlačítka  přidat venkovní dveřní jednotku, kterou chceme spárovat s mobilní aplikací.


1. Stiskněte „**Přidat zařízení**“, zobrazí se upozornění, zda je přidávané zařízení spuštěno (pokud není spuštěno, tak jej spusťte), potvrďte „**OK**“ a vyberte „**P2P**“.

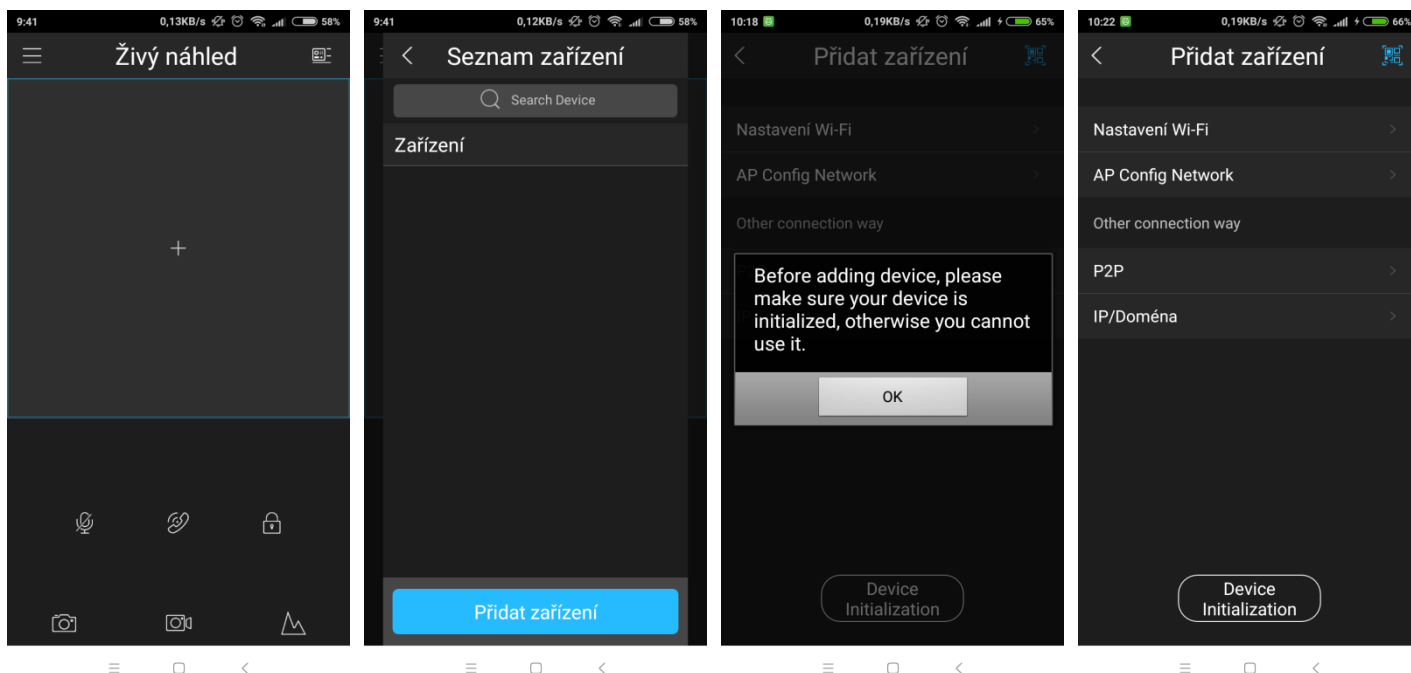

2. Zadejte „**Jméno**“ (např. Vchod1). Stisk tlačítka  umožní načíst sériové číslo venkovní jednotky pomocí **QR kódu** (sériové číslo venkovní jednotky lze zadat také ručně vypsáním do pole „**SN**“).


a) Postup načítání QR kódu u jednotlačitkových jednotek **VTO2000A, VTO6100C, VTO2111D-WP**.

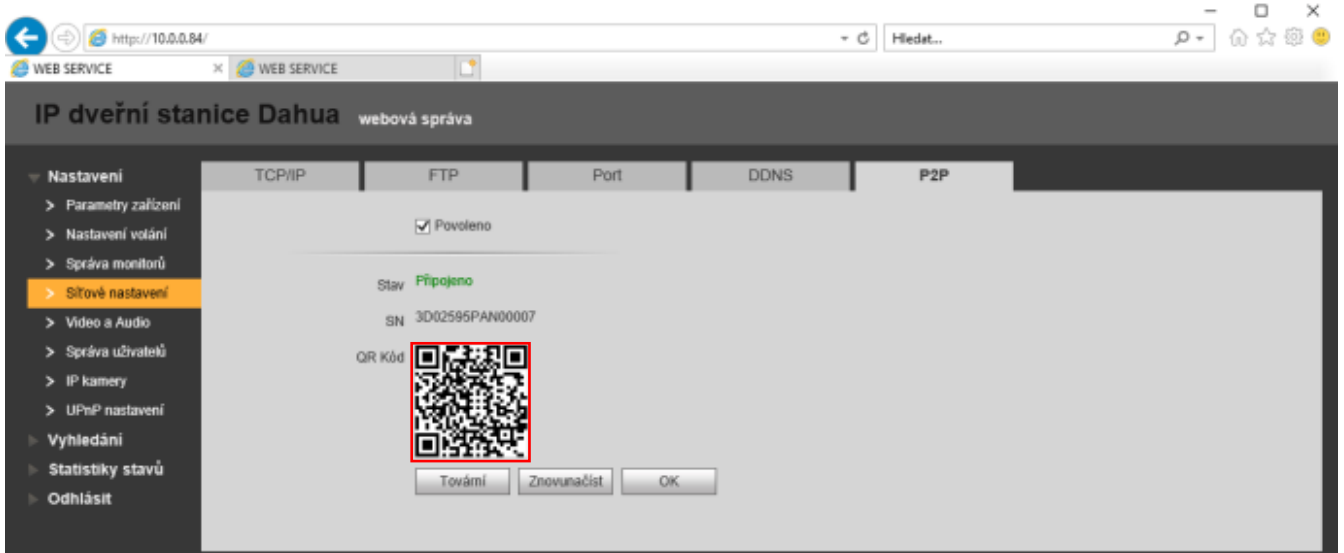

Zobrazení QR kódu pro přidání zařízení: přihlaste se z PC do webového rozhraní venkovní jednotky, zvolte menu „**Nastavení**“, dále zvolte „**Síťová nastavení**“, v záložce „**P2P**“ zatrhněte „**Povoleno**“. Pokud není kód zobrazen, stiskněte „**Znovunačíst**“. Detailní popis najdete v [manuálu](#) venkovních jednotek, kapitola **4.5.5**.






b) Postup načítání QR kódu u vícetlačítkových jednotek **VTO2000A-C, VTO3211D-WP**.

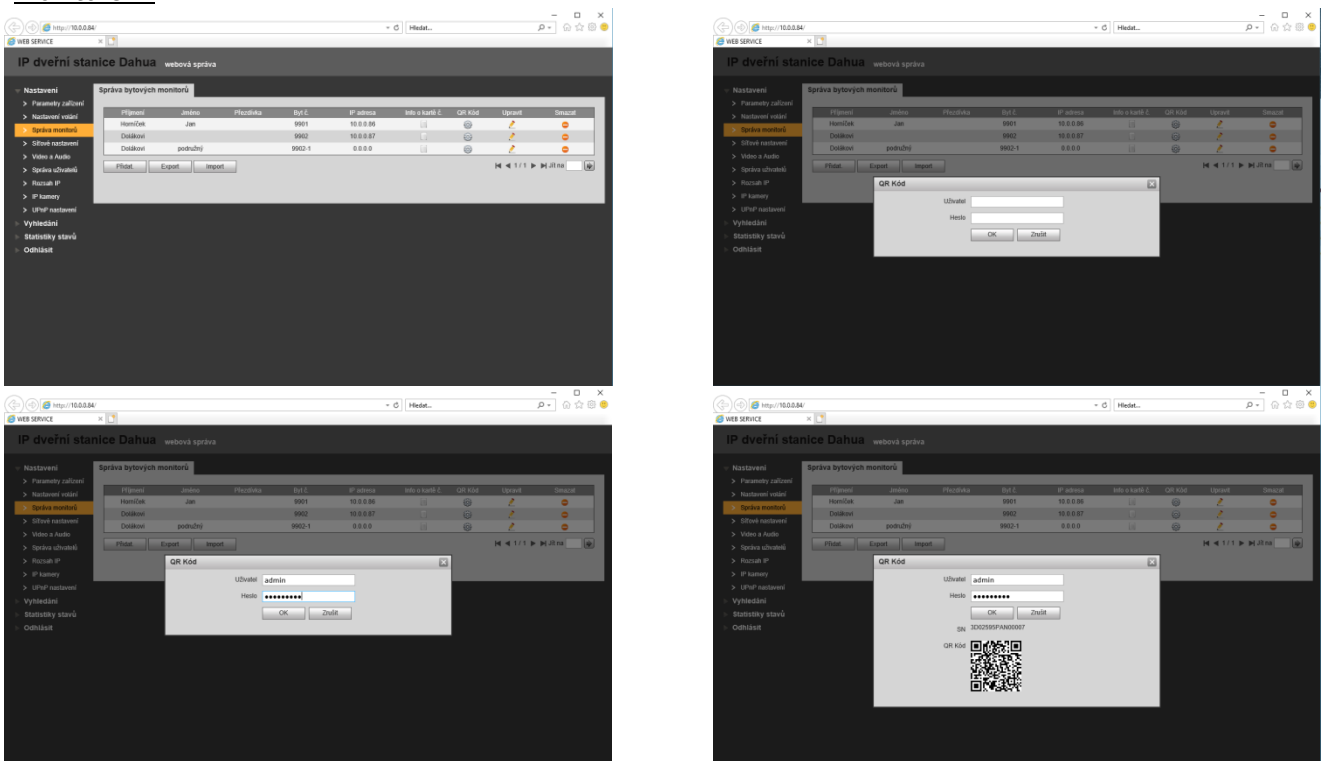U víceúčastnických venkovních jednotek je zařízení v mobilní aplikaci vždy spárováno s konkrétním bytovým monitorem.



Přihlaste se z PC do webového rozhraní venkovní jednotky. V menu „**Nastavení**“, dále „**Správa monitorů**“  vyberte bytový monitor, který chcete spárovat s mobilní aplikací. Stiskem tlačítka  se zobrazí okno pro zadání přístupového jména a hesla venkovní jednotky. Vyplňte jméno a heslo a potvrďte stiskem tlačítka „**OK**“. Zobrazený QR kód naskenujte pomocí aplikace.

3. Po úspěšném načtení QR kódu (zkontrolujte, že SN sejmuté pomocí QR kódu odpovídá SN venkovní jednotky, doplňte přihlašovací údaje „**Uživatel**“ a „**Heslo**“ venkovní jednotky a stiskněte tlačítko „**Živý náhled**“).

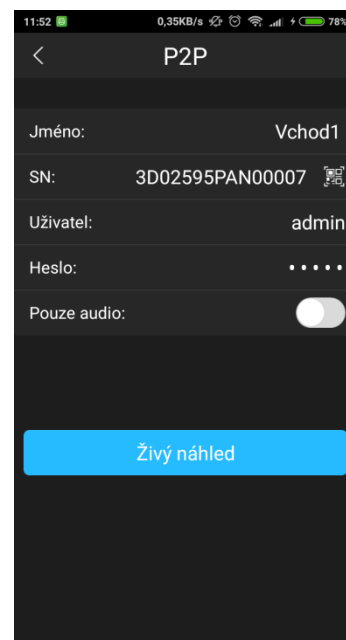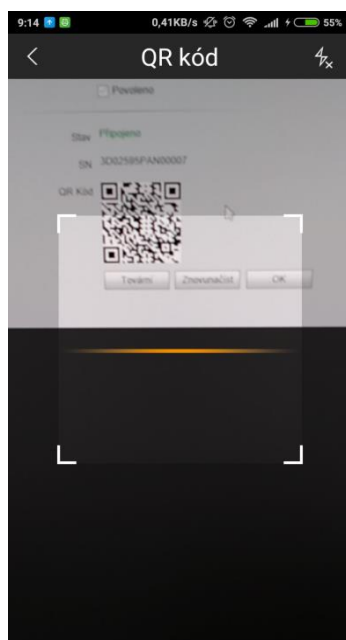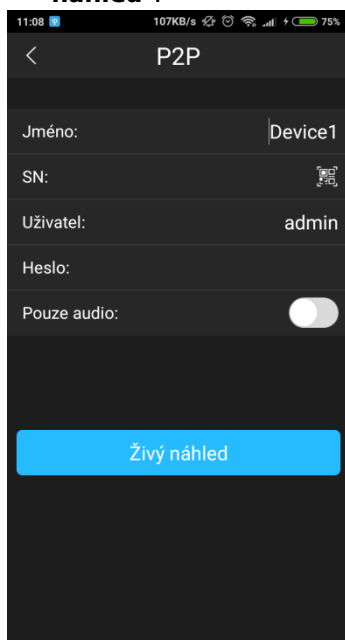




4. Pokud není při instalaci aplikace „**DMSS**“ nastaveno „**oznámení**“ v telefonu automaticky, zapněte oznámení ručně. Nastavení **oznámení** (též *Push notifikace*) se provádí u jednotlivých telefonů odlišně v závislosti na výrobci a verzi systému.

Chcete-li dostávat upozornění o volání od venkovní jednotky, i když není aplikace DMSS spuštěna, je nutné mít zapnuté upozornění viz. kapitola 4.3.1 .

4.2 Živý náhled (Monitorování)

V menu „**Živý náhled**“ lze provádět náhled na kameru venkovní jednotky, audio a video komunikaci, nahrát videozáznam, pořádit snímek a otevírat el. zámek bez nutnosti zazvonění od venkovní jednotky.

Pro zobrazení náhledu kamery venkovní jednotky stiskněte „**+**“, vyberte zařízení a zvolte „**channel1**“.

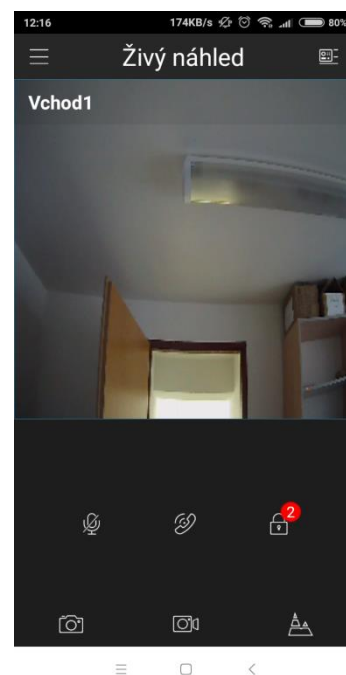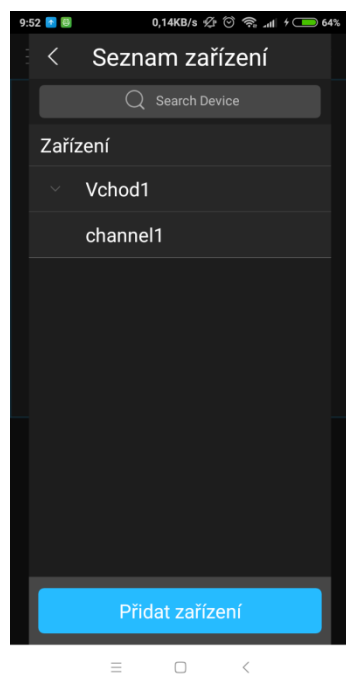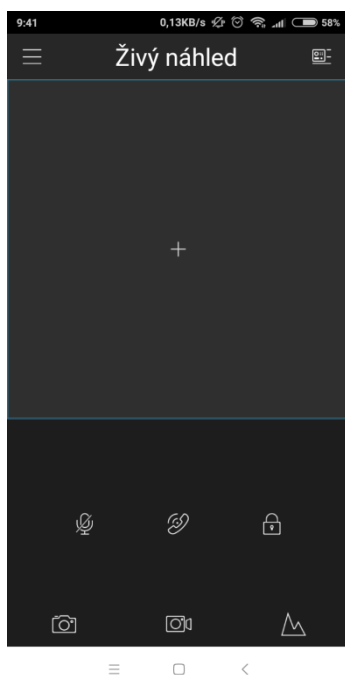

Popis ovládacích tlačítek




	Vypnutí mikrofonu
	Hovor
	Snímek
	Nahrávání
	Datový tok
	Otevření zámku 1, 2 (zámek 2 lze otevřít, pouze pokud je k venkovní jednotce připojen modul DEE1010A)

4.3 Správce alarmu

V menu „**Události**“ lze povolit / zakázat vyzvánění (**notifikace o volání**) a historii u venkovní jednotky. Po stisku tlačítka „**Povolit Poplach**“ vyberte v seznamu zařízení.



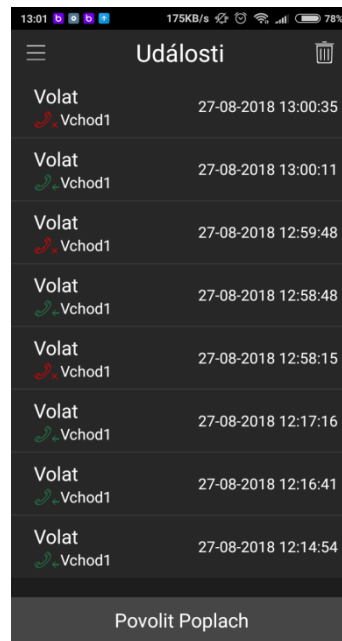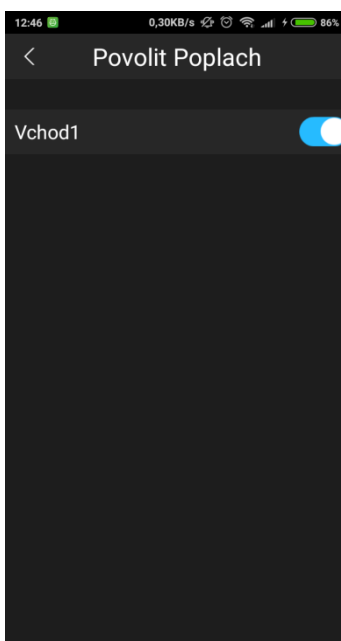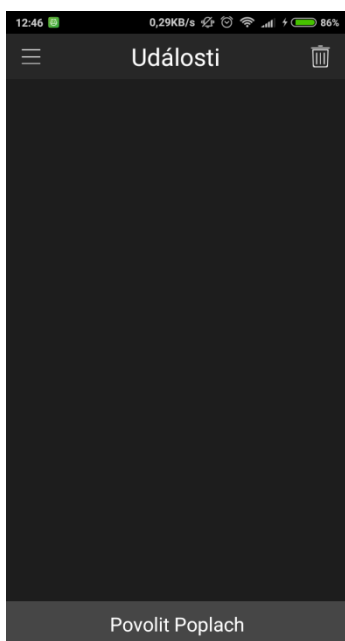


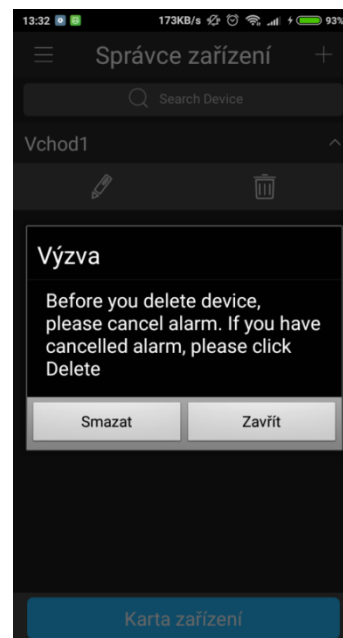
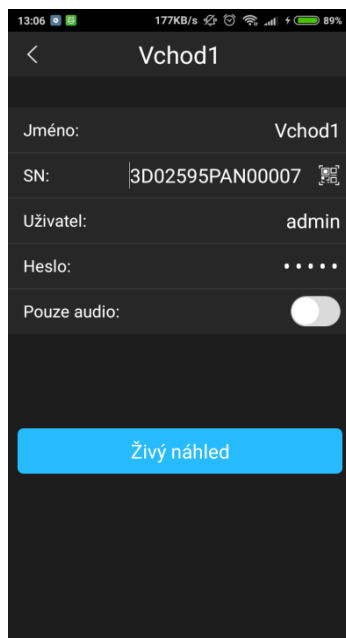
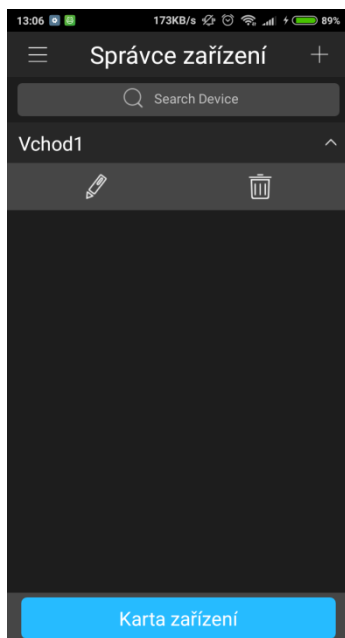
Stiskem tlačítka  smažete všechny záznamy o historii.



Pokud nebude poplach povolen, aplikace nebude vyzvánět ani zobrazovat upozornění od venkovní jednotky. Historie událostí též nebude zaznamenána.



4.4 Správce zařízení

Umožňuje přidávat, mazat a editovat jednotlivá zařízení. Stisk tlačítka  zobrazí menu pro přidání zařízení, stisk tlačítka  zobrazí možnosti úpravy zařízení a stiskem tlačítka  se zobrazí výzva (stiskem „Smazat“ se zařízení neprodleně smaže, volbu smazání zrušíte stiskem „Zavřít“).





4.5 Místní soubory

„**Místní soubory**“ – archiv zachycených snímků a videí z kamery venkovní jednotky, uložených ve vnitřní paměti chytrého telefonu.



Stiskem tlačítka  lze označit více položek jednotlivě. Stiskem tlačítka  označíte/zrušíte označení všech položek.

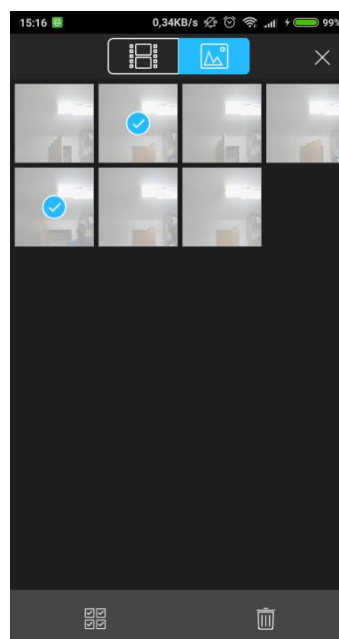
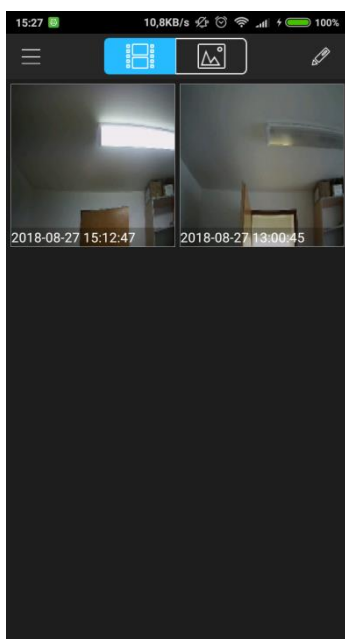
Tlačítkem  budou všechny položky odstraněny.



4.6 Volání

Příchozí volání od venkovní jednotky VTO lze přijmout dvěma způsoby. Liší se dle toho, zda je aplikace spuštěna či nikoliv.




1. Pokud **je** aplikace spuštěna, tak po zazvonění od venkovní jednotky se zobrazí obraz z kamery venkovní jednotky a symboly pro vyzvednutí  a odmítnutí hovoru .

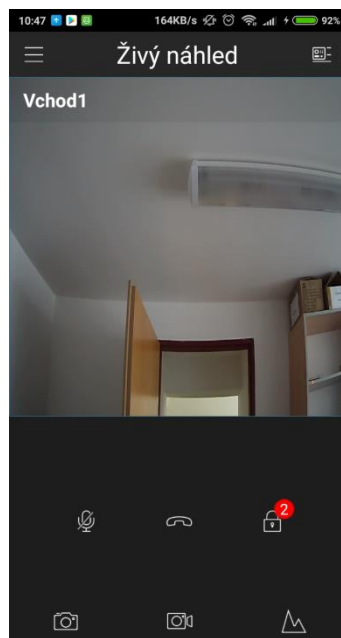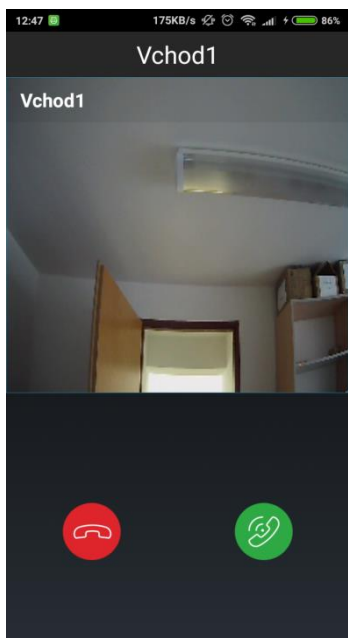

2. Pokud **není** aplikace spuštěna, tak po zazvonění od venkovní jednotky přijde na mobilní telefon „Notifikace“ o volání z venkovní jednotky.

Pozn.:

Notifikace bývá sbalena v horní rolovací liště, pohybem dolů lištu rozbalte a dotykem na oznámení se zobrazí „Živý náhled“ (viz kapitola 4.2 tohoto návodu).

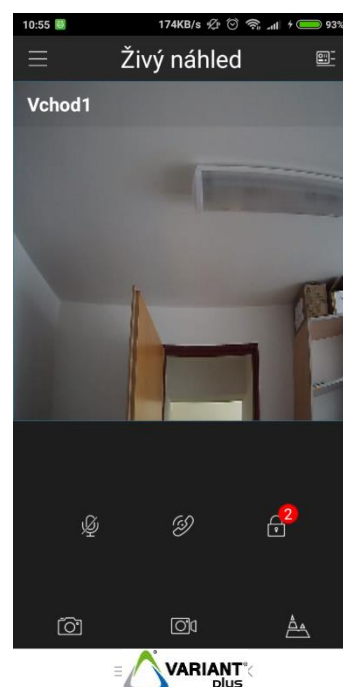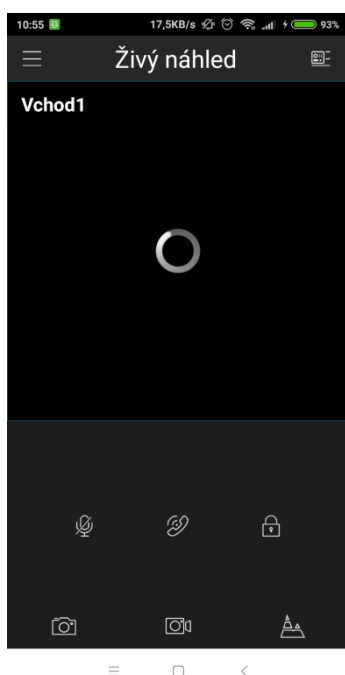
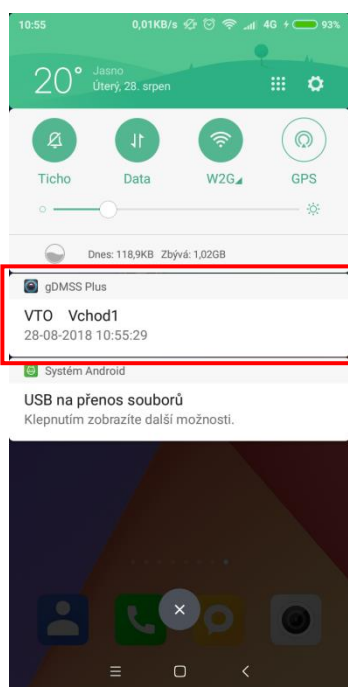


4.7 Obnovení zapomenutého hesla



V případě, že zapomenete heslo od venkovní jednotky, lze pomocí mobilní aplikace „**DMSS**“ heslo resetovat (podmínkou je zadaný e-mail při úvodním nastavení hesla venkovní jednotky, platí pro verze firmware venkovní jednotky od roku 2018).

Postup resetu zapomenutého hesla:

1) Zobrazte přihlašovací stránku webového rozhraní venkovní jednotky, ke které jste zapomněli heslo. Stiskněte „**Zapomenuté heslo**“, zobrazí se stránka s QR kódem.

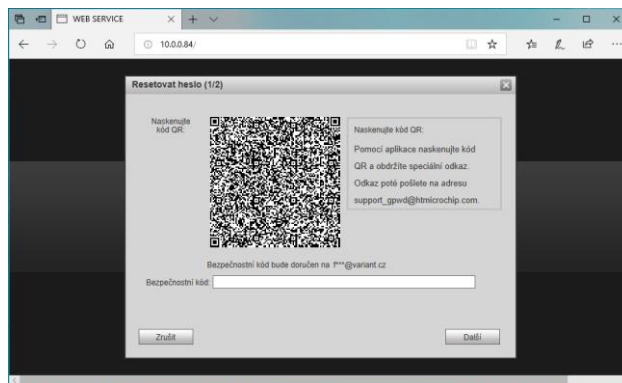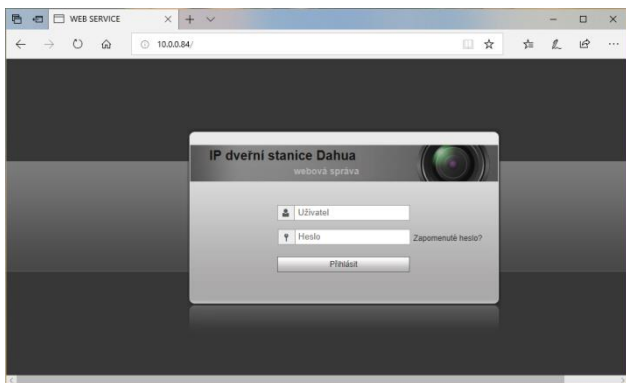

2) Spustíte aplikaci „**DMSS**“, ve výchozím menu zvolte „**Více**“, poté „**Reset Device Password**“, potvrďte „**OK**“ a naskenujte QR kód mobilní aplikací.

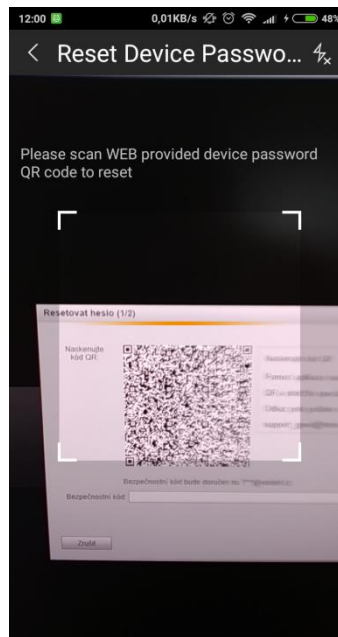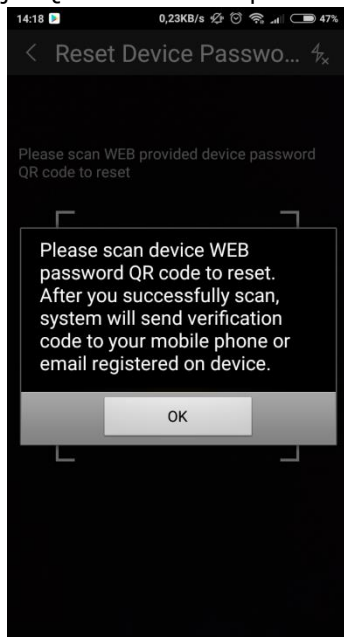

Do e-mailové schránky, kterou jste zadávali při úvodním nastavení hesla do venkovní jednotky, Vám přijde „**security code**“ (odesílatel support_gpwd@htmicrochip.com, tvar kódu např.: f6237af6)

- 3) Kód zadejte do pole „**Bezpečnostní kód**“ a stiskněte „**Další**“
- 4) Vyplňte nové heslo a zopakujte zadání hesla
- 5) Stiskněte OK pro dokončení obnovy
- 6) Zobrazí se standardní přihlašovací stránka venkovní jednotky

