




DS-PK1-LT-WE

HIKVISION AX PRO - klávesnice a čtečky

AX PRO bezdrátová dotyková klávesnice s podsvícením, kompatibilní pouze s AX PRO

Frekvence: 868 MHz, komunikační protokol: Tri-X, obousměrná komunikace, šifrování AES-128, dosah signálu: až 1200 m v otevřeném prostoru, tamper switch přední i zadní, možnost vzdálené konfigurace přes aplikaci, vyvolání poplachu na jeden stisk, LED indikace zobrazují stav systému, zvuková signalizace při zastřežení/odstřežení objektu, vestavěná čtečka bezdrátových přívěšků Mifare (karet), podsvícený LCD displej bílým světlem, LED indikace zobrazující stav systému, 3x sérový port, napájení: 4x CR123A baterie (součástí balení), pohotovostní doba více než 2 roky, pracovní vlhkost: 10% až 90% (bez kondenzace), pracovní teplota: -10 až +55° C, rozměry: 175 x 109 x 25mm, barva: bílá, hmotnost: 228g (bez baterií), 348g (s bateriemi).

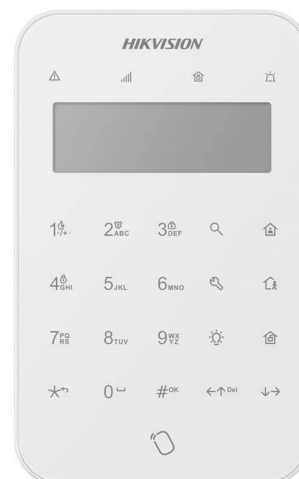

Výrobce/značka: **HIKVISION**

175 x 109 x 25 mm

vnitřní, -10 až 55°C

2-nízké/střední

Objednávací kód: **2210-057**

Technické parametry

Typ modulu:	bezdrátová dotyková klávesnice s LCD displejem	Signalizace stavu:	zvuková signalizace při zastřežení/odstřežení objektu
Napájení:	4x CR123A baterie (součástí balení), pohotovostní doba více než 2 roky	Funkce:	aktivace, deaktivace, vyvolání poplachu na jeden stisk, vzdálená konfigurace přes aplikaci
Frekvence:	868 MHz, protokol: Tri-X, obousměrná komunikace, šifrování AES-128	Tamper:	přední a zadní ochrana proti neoprávněné manipulaci
Dosah signálu:	až 1200 m (volný terén)	Provedení krytu:	plast
Podsvícení:	bílé světlo	Barva:	bílá
Signalizace LED:	LED indikace zobrazují stav systému		

Příslušenství

DS-PTS-MF (objednávací kód 2210-001) - AX PRO Bezkontaktní bílý přívěšek MiFare, 13,56MHz

Přívěšek MIFARE 13,56 MHz - černý (objednávací kód 2003-084)

Přívěšek MIFARE 13,56 MHz - modrý (objednávací kód 1111-015)

Karta MIFARE 13,56 MHz - bílá (objednávací kód 1111-014)

RFID DUAL čip EM 125 kHz + Mifare 13,56 MHz (objednávací kód 2005-023)

